



BusinessMail X.400

Webinterface AS2 Benutzer V2.1

Erleben, was verbindet.





Webinterface für AS2 Benutzer (Allgemein 1)

- Bisher mussten Sie Ihre Partner bzw. Partnerschaften (AS2, EDI etc.) über Zusatzblätter zum Auftragsblatt oder über Excel Tabellen bei der zentralen Administration anmelden. Dies bedeutete auch bei der zentralen Kundenverwaltung von BusinessMail X.400 einen erheblichen Verwaltungsaufwand.
- Über das neue Webinterface (WebConfig) können Sie nun Ihre Partner und Partnerschaften direkt organisieren. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf das Überlaufverzeichnis, in dem das AS2 Gateway Mitteilungen oder Reports abgelegt, die nicht an Ihre AS2 Lösung ausgeliefert werden konnten.
- Die in dieser Anleitung beschriebenen Menüpunkte zur zentralen EDI Funktion (Adressieren der Partner über EDI Kennung statt AS2-ID) stehen Ihnen nur dann zur Verfügung, falls diese Funktion für Ihren Account aktiviert wurde.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Webinterface für AS2 Benutzer (Allgemein 2)

- Zur erstmaligen Nutzung von WebConfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <http://www.service-viat.de> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren. Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu Webconfig angeben.
- Zur Registrierung eines WebConfig Accounts wenden Sie sich bitte an den Helpdesk von BusinessMail X.400. Die erstmalige Einrichtung ist kostenfrei. Wenn Sie bei der Beauftragung schon entsprechende Angaben (Benutzernamen und Passwort) gemacht haben, wird der WebConfig Account zusammen mit Ihrem AS2 Account eingerichtet.
- Sie können nun auch das Login auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikat umstellen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Neue Funktionen in WebConfig ab V1.7

- „Duplikate Check“ für AS2 Mitteilungen (AS2 -> X.400) über Feld in AS2 Grundeinstellungen abschaltbar.
- Sie können nun auch das Login auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikat umstellen.
- Sie können nun auch bei der Partnerschaft einen Kommentar eintragen. Dieser Eintrag wird vom Suchfilter bei der Übersicht (Ändern, Löschen) der Partnerschaften als Selektionskriterium berücksichtigt.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden

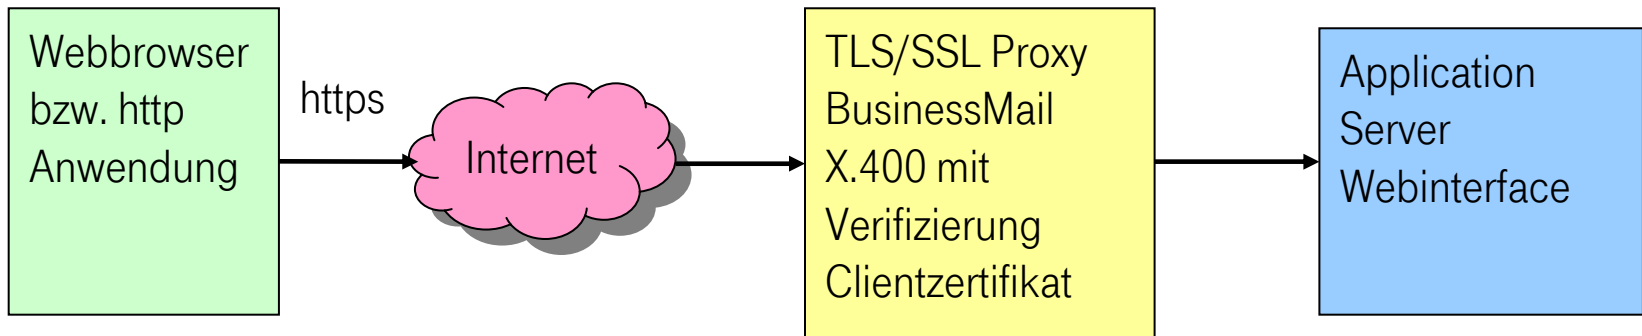

Adresse <https://webconfig.viat.de/webconfiglogin/>



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Verwaltung von AS2 Gateway Grundeinstellung und Partnerschaften

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:

- Verwaltung der Kundenpartnerschaften AS2 (- X.400)
- Verwaltung der Kundenpartnerschaften bei zentraler EDI Funktion (falls aktiviert)
- Zusätzlich dazu SMTP Filter/Partner
- Download von Daten, z.B. Clientzertifikat für WebConfig bzw. WebDAV Zugang oder Parameter Dateien
- Anzeige oder Download von Status Reports bzw. Konfiguration von automatischen Status Reports
- Zugriff auf das Überlaufverzeichnis (manuelle Bearbeitung von Mitteilungen bei fehlgeschlagener Auslieferung oder bei genereller Umleitung)



BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



Logininformation (1)



<ul style="list-style-type: none">BenutzerverwaltungEDI PartnerschaftAS2 X.509-ZertifikateAS2-X.400 PartnerschaftSMTP FilterService BusinessMail X.400Abmelden (Logout)	<p>BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639) AS2-ID: AS2Tester001</p> <p>Ihr Zertifikat ist gültig bis 28.10.2012 (noch 787 Tage)</p> <h3>Aktuelle Information </h3> <p>Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflaeche.html" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.</p> <p>Sie können nun bei einer EDI Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.</p> <p>Sie können nun bei einer AS2 Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.</p>
---	---

- Nach dem Einloggen in WebConfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen angezeigt
- Durch Auswahl des Flaggensymbols können Sie die Sprache der Oberfläche direkt auswählen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Logininformation (2)



- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Ihr Zertifikat ist gültig bis **28.10.2012** (noch 787 Tage)

Aktuelle Information

Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "<http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflaeche.html>" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.

Sie können nun bei einer EDI Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.

Sie können nun bei einer AS2 Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.

- Falls Sie sich mittels personalisiertem Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und dann ausloggen, erhalten Sie die Login Seite mit Benutzername und Passwort. Für ein erneutes Einloggen müssen Sie dort nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste „Einloggen“ betätigen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Benutzerverwaltung - Übersicht



Verwaltung Ihres WebConfig Accounts

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Benutzerverwaltung

- Benutzerverwaltung
- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Downloads
- Einstellungen
- EDI Partnerschaft
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Download Daten (Zertifikate, Parameterdateien)
- Grundeinstellung: Sprache, Zeitzone und Trennzeichen für CSV-Dateien, Lebensdauer Cookies



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (1)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001


Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

Passwort ändern 

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort wiederholen

- In dieser Maske können Sie das Login über personalisiertes Zertifikat aktivieren (Automatische Benutzerauthentifizierung) oder ein neues Passwort für WebConfig setzen (wir empfehlen eine Passwortlänge von mindestens 8 Zeichen zusammengesetzt aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen).
- Der Benutzername des Web-Config Accounts kann nur durch die zentrale Administration geändert werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Helpdesk.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (2)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2Tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern 🗨️

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

- Bei der Aktivierung der automatischen Benutzerauthentifizierung erhalten Sie einen Hinweis, dass Sie ein Zertifikat benötigen. Falls Sie dieses noch nicht abgeholt und installiert haben, brechen Sie den Vorgang ab.
- Ist der Login mittels personalisiertem Zertifikats aktiviert, kann nur der Helpdesk dies rückgängig machen bzw. kompromittierte Zertifikate sperren.
- Der Helpdesk kann auch den durch fehlerhafte Login Versuche temporär gesperrten WebConfig Account wieder freigeben.



BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



Benutzerverwaltung – Änderungsverfolgung

Erleben, was verbindet. 

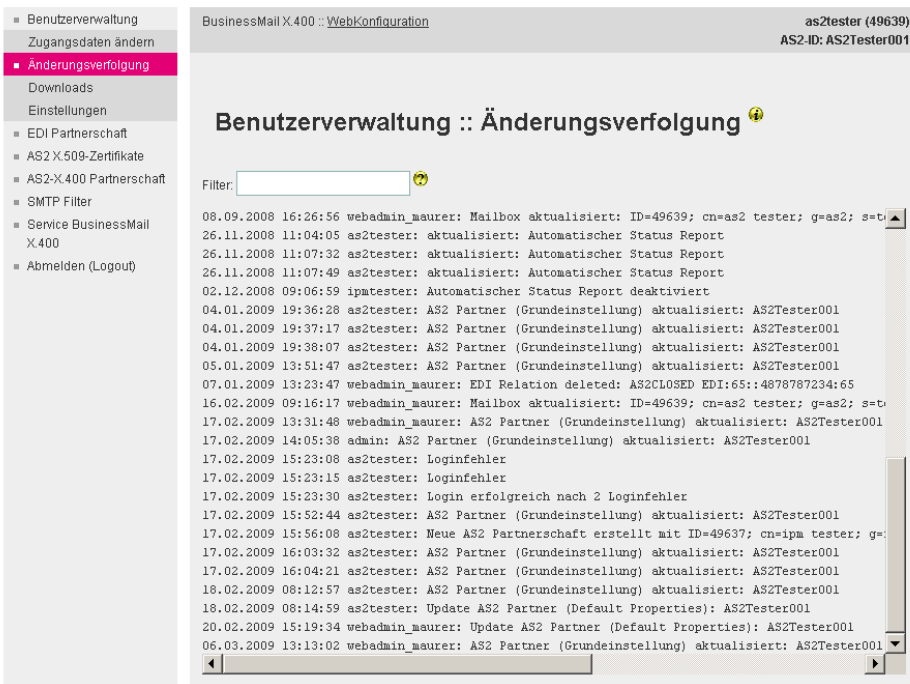

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Benutzerverwaltung :: Änderungsverfolgung

Filter:

```
08.09.2008 16:26:56 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49639; cn=as2 tester; g=as2; s=t
26.11.2008 11:04:05 as2tester: aktualisiert: Automatischer Status Report
26.11.2008 11:07:32 as2tester: aktualisiert: Automatischer Status Report
26.11.2008 11:07:49 as2tester: aktualisiert: Automatischer Status Report
02.12.2008 09:06:59 ipmtester: Automatischer Status Report deaktiviert
04.01.2009 19:36:28 as2tester: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
04.01.2009 19:37:17 as2tester: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
04.01.2009 19:38:07 as2tester: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
05.01.2009 13:51:47 as2tester: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
07.01.2009 13:23:47 webadmin_maurer: EDI Relation deleted: AS2CLOSED EDI:65:4878787234:65
16.02.2009 09:16:17 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49639; cn=as2 tester; g=as2; s=t
17.02.2009 13:31:48 webadmin_maurer: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
17.02.2009 14:05:38 admin: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
17.02.2009 15:23:08 as2tester: Loginfehler
17.02.2009 15:23:15 as2tester: Loginfehler
17.02.2009 15:23:30 as2tester: Login erfolgreich nach 2 Loginfehler
17.02.2009 15:52:44 as2tester: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
17.02.2009 15:56:08 as2tester: Neue AS2 Partnerschaft erstellt mit ID=49637; cn=ipm tester; g=
17.02.2009 16:03:32 as2tester: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
17.02.2009 16:04:21 as2tester: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
18.02.2009 08:12:57 as2tester: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
18.02.2009 08:14:59 as2tester: Update AS2 Partner (Default Properties): AS2Tester001
20.02.2009 15:19:34 webadmin_maurer: Update AS2 Partner (Default Properties): AS2Tester001
06.03.2009 13:13:02 webadmin_maurer: AS2 Partner (Grundeinstellung) aktualisiert: AS2Tester001
```

- Änderungen der Partnerschaften werden in einer Logdatei abgespeichert. Der Eintrag enthält einen Zeitstempel, den Namen des Ändernden und die betroffene Partnerschaft.
- Über einen Filtereintrag kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge eingeschränkt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Benutzerverwaltung – Downloads (1)

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Benutzerverwaltung :: Downloads

Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
AS2X400.csv	application/csv
AS2X400_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report steht zum Download bereit	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- In diesem Menüpunkt können verschiedene Daten als Dateien abgeholt werden.
- Clientzertifikat mit einem privaten Schlüssel (*.p12) für den Login in WebConfig mit personalisierten Zertifikaten (bezogen auf User-ID der Mailbox). Es können auch mehrere Zertifikate erstellt und abgeholt werden. Wird jedoch eines der Zertifikate kompromittiert, müssen alle Zertifikate durch den Helpdesk gesperrt werden.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Benutzerverwaltung – Downloads (2)

Erleben, was verbindet. 

- Benutzerverwaltung
- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Downloads**
- Einstellungen
- EDI Partnerschaft
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Benutzerverwaltung :: Downloads

Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Zertifikat-Dateien stehen zum Download bereit	
	MIME-Typ
zertifikat.zip	application/zip

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	
	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
AS2X400.csv	application/csv
AS2X400_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report steht zum Download bereit	
	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- Beim Erstellen des Zertifikats müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein muss und mindestens eine Ziffer, einen Buchstaben und ein Sonderzeichen enthalten muss. Je länger und unregelmäßiger das Passwort ist, um so besser ist Ihre Zertifikatsdatei gesichert.
- Nur wenn für diesen AS2 Account Root Zertifikate (https Kommunikation) hinterlegt wurden, wird dieser Menüpunkt angezeigt.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Benutzerverwaltung – Downloads (3)

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Benutzerverwaltung :: Downloads

Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
AS2X400.csv	application/csv
AS2X400_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report steht zum Download bereit	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- Um aktuelle Parametereinstellung (Grundeinstellungen oder von Partnerschaften) in Anwendungen zu importieren, können diese als Parameterdateien (CSV Format) abgeholt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



Benutzerverwaltung – Grundeinstellungen

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Benutzerverwaltung :: Einstellungen

Wählen Sie das Datenformat für herunterladbare CSV-Dateien:

Zeitzone: GMT (UTC+0:00)
Listentrennzeichen: ; (kontinental-europäisch)

Allgemeine Einstellungen

Sprache: Deutsch
Maximale Speicherzeit im Cookie: 30 Tage

Einstellungen speichern | gespeicherte Einstellungen löschen

- Datenformat der CSV Dateien (Zeitzone, Trennzeichen)
- Sprache der Oberfläche
- Lebensdauer von Cookies



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft (nur bei aktivierter zentralen EDI Funktion)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

EDI Partnerschaft ⓘ

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft**
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - Partnerschaft löschen
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie bei aktivierter EDI Funktion die eigenen EDI-Kennungen und Ihre EDI Partnerschaften verwalten (Erstellen, Anzeigen/Ändern und Löschen).



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung erstellen

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung erstellen

Eigene EDI-Kennung

EDI-ID

EDI-Qualifier

Geschlossene Benutzergruppe (nur bestimmte Absender dürfen Nachrichten an diese EDI-Kennung senden)

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- Eigene EDI-Kennung erstellen**
- Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
- Eigene EDI-Kennung löschen
- Partnerschaft erstellen
- Partnerschaft anzeigen/ändern
- Partnerschaft löschen
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie Ihrem Account eine eigene EDI-Kennung zuordnen. Es muss zumindest eine eigene EDI Kennung eingerichtet werden!
- Das Feld „EDI-ID“ (z.B. ILN/GLN) ist ein Pflichtfeld, das Feld „EDI-Qualifier“ ist optional.
- Beim Feld „Geschlossene Benutzergruppe“ kann festgelegt werden, dass nur konfigurierte Trading Partner Dokumente anliefern können.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Auswahl eigene Kennung ändern

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung ändern ⓘ

EDI-Kennung auswählen

EDI-Kennung
AS2CLOSED.EDI.65
AS2TESTEDI.65

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern**
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - Partnerschaft löschen
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten eigenen EDI-Kennungen angezeigt.
- Durch Doppelklick auf eine Kennung kann diese geändert werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung ändern

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung ändern

Eigene EDI-Kennung

EDI-ID	<input type="text" value="AS2CLOSED EDI"/>
EDI-Qualifier	<input type="text" value="65"/>
Geschlossene Benutzergruppe	<input checked="" type="checkbox"/> (nur bestimmte Absender dürfen Nachrichten an diese EDI-Kennung senden)
Erstellt	30.11.2007 11:52:11
Modifiziert	30.11.2007 11:52:11

Hinweis: Durch Ändern der EDI-Kennung werden automatisch auch alle referenzierenden Partnerschaften auf die neue EDI-Kennung verwiesen.

- In diesem Menüpunkt können Sie die Parameter einer eigenen EDI-Kennung ändern.




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung löschen

Erleben, was verbindet. 



The screenshot shows the BusinessMail X.400 web interface. On the left is a navigation menu with the following items: Benutzerverwaltung, EDI Partnerschaft, Eigene EDI-Kennung erstellen, Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern, **Eigene EDI-Kennung löschen** (highlighted in red), Partnerschaft erstellen, Partnerschaft anzeigen/ändern, Partnerschaft löschen, AS2 X.509-Zertifikate, AS2-X.400 Partnerschaft, SMTP Filter, Service BusinessMail X.400, and Abmelden (Logout). The main content area is titled 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' and shows the user 'as2tester (49639)' with 'AS2-ID: AS2Tester001'. The main heading is 'EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung löschen' with a warning icon. Below it is the section 'EDI-Kennung auswählen' with a table of EDI-Kennung values:

EDI-Kennung
AS2CLOSED EDI:65
AS2TESTED:65

- In diesem Menüpunkt können Sie eine eigene EDI-Kennung löschen.
- Zur Auswahl der Kennung kann diese aus der Liste der vorhandenen Kennungen durch Doppelklick selektiert werden.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

EDI Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation

Benutzer ID

X.400-Adresse

SMTP-Adresse

Land (c) ADMD (a) PRMD (p)

X.121 (x121)

UA-ID (u-id)

Commonname (cn)

Vorname (g) Nachname (s)

Generation (q) Initialen (i)

Organisation (o)

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen**
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - Partnerschaft löschen
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie einen neuen EDI Trading Partner/ eine EDI Partnerschaft einrichten.
- Im Bereich „X.400 Partner“ muss entweder die Benutzer ID (User-ID) oder aber die X.400 Adresse Ihres Partners eingetragen werden. Um die Adressen von externen Partnern einzutragen, können Sie auch spezielle Adressmasken nutzen. Wird bei „User-ID“ ein Wert eingetragen, sind die Adressfelder nicht änderbar.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (2)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)
Org-Einheit 3 (ou3) Org-Einheit 4 (ou4)

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ Wert
Typ Wert
Typ Wert
Typ Wert

EDI Einstellungen

EDI Partnerschaft

Eigene EDI-Kennung: AS2CLOSED EDI:65
Partner EDI-ID:
Partner EDI-Qualifier:
EDI-Testflag:
X.400 Content-Type: IPM84, IPM88, EDI
Bodypart: IA5-Text, Bilateral (Bodypart 14), ISO-Latin-1
Kommentar:

Ok Abbrechen

- Im Bereich „EDI Einstellungen“ können Sie diese Partnerschaft einer eigenen EDI Kennung zuweisen.
- Die „Partner EDI-ID“ ist ein Pflichtelement bei Partnerschaft. Optional können „Partner EDI-Qualifier“ und auch „EDI-Testflag“ (Auswertung Testflag im UNB für Zuordnung X.400 Adresse) eingetragen werden.
- Die Parameter X.400 Content Type und Bodypart legen fest, wie die EDIFACT Daten an Ihren Partner gesendet werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (3)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)
Org-Einheit 3 (ou3) Org-Einheit 4 (ou4)

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ	<input type="text"/>	Wert	<input type="text"/>
Typ	<input type="text"/>	Wert	<input type="text"/>
Typ	<input type="text"/>	Wert	<input type="text"/>
Typ	<input type="text"/>	Wert	<input type="text"/>

EDI Einstellungen

EDI Partnerschaft

Eigene EDI-Kennung: AS2CLOSED EDI:65

Partner EDI-ID:

Partner EDI-Qualifier:

EDI-Testflag:

X.400 Content-Type:
IPM84
IPM88
EDI

Bodypart:
IA5-Text
Bilateral (Bodypart 14)
ISO-Latin-1

Kommentar:

Ok Abbrechen

- Sie können den Partnerschafts-
eintrag mit einem Kommentar
versehen, der maximal 64 Zeichen
lang sein kann. Der Inhalt wird dann
bei der Filterfunktion der Partner-
schaftsübersicht (Ändern /Löschen)
berücksichtigt.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Auswahl Partnerschaft ändern

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern ⓘ

Partnerschaft auswählen

Filter:

Eigene EDI-Kennung	Partner EDI-Kennung	Testflag	X.400-Adresse
AS2CLOSED EDI:65	123433434:14	<input type="checkbox"/>	ID=49643; s=helfrich; o=HF-Moebelbau; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
AS2TESTEDI:65	376237676:65	<input type="checkbox"/>	ID=49603; cn=MG1 MGATE; g=MG1; s=MGATE; o=DTAG; n-id=2049603; a=VIAT-AS2; c=DE

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Partnerschaften aufgelistet.
- Durch Eingabe eines Suchstrings kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge reduziert werden. Der Suchmechanismus berücksichtigt auch eventuell bei den Partnerschaften hinterlegte Kommentare.
- Durch Doppelklick auf eine Partnerschaft kann diese zum Ändern geöffnet werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Partnerschaft ändern

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Kopie erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation

Benutzer ID 49643

X.400-Adresse

Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT	PRMD (p)	EDICC
X.121	(x121)				
UA-ID	(n-id)				
Commonname	(cn)				
Vorname	(g)		Nachname	(s)	helfrich
Generation	(q)		Initialen	(i)	
Organisation	(o)	HF-Moebelbau			
Org-Einheit 1	(ou1)		Org-Einheit 2	(ou2)	

- In diesem Menüpunkt können Sie die Werte einer selektierten Partnerschaft (X.400 Adresse oder EDI Parameter) ändern.
- Sie können diese Partnerschaft auch als Vorlage für eine neue Partnerschaft wählen, wenn Sie „Kopie erstellen“ auswählen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



EDI Partnerschaft – Partnerschaft löschen



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft löschen

Partnerschaft auswählen

Filter:

Eigene EDI-Kennung	Partner EDI-Kennung	Testflag	X.400-Adresse
AS2CLOSED EDI:65	123433434:14	<input type="checkbox"/>	ID=49643; s=helfrich; o=HF-Moebelbau; p=EDIC; a=VIAT; c=DE
AS2TESTED:65	376237676:65	<input type="checkbox"/>	ID=49603; cn=MG1 MGATE; g=MG1; s=MGATE; o=DTAG; n-id=2049603; a=VIAT-AS2; c=DE

- In diesem Menüpunkt können Sie eine Ihrem Account zugeordnete EDI-Partnerschaft löschen.
- Zur Auswahl der Partnerschaft können Sie aus der Liste der vorhandenen Partnerschaften einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2 X.509-Zertifikate



- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- **AS2 X.509-Zertifikate**
- Anzeigen/Ändern
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2 Zertifikat Alias

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie das Ihrem AS2 Account zugeordnete Zertifikat verwalten.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2 X.509-Zertifikate (1)



BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2 Zertifikat Alias :: Zertifikate ändern 🗸

X.509

1. Zertifikat gültig bis Tue, 30 Jun 2009 12:24:33 GMT [\[Details\]](#)

nicht ändern

ersetzen durch Datei

Zertifikat löschen

2. Zertifikat (optional) gültig bis

nicht ändern

ersetzen durch Datei

Zertifikat löschen

Zeitpunkt des automatischen
Vertauschens der Zertifikate
(optional)

JJJJ.MM.TT hh:mm:ss
Angabe ist UTC+2:00

Vor- und Nachlaufsperr
zum Zeitpunkt des automatischen
Vertauschens der Zertifikate Minuten

Gültige Werte: 1 - 60
Standard: 15

- In dieser Maske können Sie das für Ihren AS2 Account konfigurierte Zertifikat ersetzen oder ein zweites Zertifikat einrichten, um einen Zertifikatsaustausch vorzubereiten.

- Es dauert bis zu einer Minute, bis die neuen Zertifikate aktiv sind. Wir empfehlen deshalb vor dem manuellen Austausch die Unterdrückung des Mitteilungsversand über Schalter „Inaktiv“ in „AS2 – X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung“ einzuschalten und erst 1-2 Minuten nach dem Austausch des Zertifikates wieder abzuschalten.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2 X.509-Zertifikate (2)



BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2 Zertifikat Alias :: Zertifikate ändern 🚩

X.509

1. Zertifikat gültig bis Tue, 30 Jun 2009 12:24:33 GMT [\[Details\]](#)

nicht ändern

ersetzen durch Datei

Zertifikat löschen

2. Zertifikat (optional) gültig bis

nicht ändern

ersetzen durch Datei

Zertifikat löschen

Zeitpunkt des automatischen
Vertauschens der Zertifikate
(optional)
JJJJ.MM.TT hh:mm:ss
Angabe ist UTC+2:00

Vor- und Nachlaufperre Minuten
zum Zeitpunkt des automatischen
Vertauschens der Zertifikate Gültige Werte: 1 - 60
Standard: 15

- Sie können auch einen automatischen Austausch konfigurieren, bei dem im definierten Zeitraum vor und nach dem angegebenen Zeitpunkt keine Mitteilungen an Ihre AS2 Lösung geliefert werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft ⓘ

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft**
 - Grundeinstellungen Erstellen
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
 - Status Report
 - Autom. Status Report
 - Überlaufverzeichnis
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie die Ihrem AS2 Account zugeordneten Datenbankeinträge verwalten.
- Dies sind die Parameter für AS2 Grundeinstellung, das Erstellen, das Ändern/ Anzeigen und das Löschen von AS2 Partnerschaften (Adressieren über AS2 -ID), das Abfragen und Konfigurieren von Status Reports sowie die Bearbeitung des Überlaufverzeichnisses.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (1)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2Tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer

X.400-Adresse cn=as2 tester, g=as2, s=tester, o=testag, n-id=2049639, a=VIAT-AS2, c=DE

Einstellungen des AS2-Benutzers

MTA-Modus

AS2-ID

URL

Zertifikat Alias

Email Adresse

Inaktiv

AS2-Bypass aktivieren

Duplikate-Check

Purge-Zeit Stunden

Sende Timeout Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)

Sende Timeout MDN Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)

Empfangstimeout MDN Minuten (0-65535, 0=keine Wiederholung)

Max. Wiederholungsversuche (0-127, 0=keine Wiederholung)

Default-Eigenschaften: X.400 => AS2

Komprimieren

Signieren

Verschlüsseln

MDN anfordern

- In diesem Menüpunkt können Sie die Grundeinstellung Ihres AS2 Accounts ändern.
- Bei MTA-Modus steht im Normalfall immer „Agent“.
- Unter AS2-ID wird die Kennung angegeben, die Ihre AS2 Lösung als Absenderadresse nutzt bzw. unter der diese angesprochen werden soll.
- Die hier angegebene URL nutzt das BusinessMail X.400 AS2 Gateway, um AS2 Dokumente auszuliefern.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (2)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer

X.400-Adresse cn=as2 tester, g=as2, s=tester, o=testag, n=id=2049639, a=VIAT-AS2, c=DE

Einstellungen des AS2-Benutzers

MTA-Modus Agent

AS2-ID AS2Tester001

URL http://as2.testag.de:4080/

Zertifikat Alias as2test1

Email Adresse as2@testag.de

Inaktiv

AS2-Bypass aktivieren

Duplikate-Check

Purge-Zeit 240 Stunden

Sende Timeout 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)

Sende Timeout MDN 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)

Empfangstimeout MDN 0 Minuten (0-65535, 0=keine Wiederholung)

Max. Wiederholungsversuche 0 (0-127, 0=keine Wiederholung)

Default-Eigenschaften: X.400 => AS2

Komprimieren

Signieren SHA1

Verschlüsseln AES

MDN anfordern

- Der Zertifikat Alias wird durch die zentrale Administration gesetzt. Das Zertifikat kann unter „AS2 X.509-Zertifikate“ geändert werden.
- Bei E-Mail Adresse eine Adresse angeben, an die der Helpdesk wichtige Informationen senden kann. **Bitte diese Information aktuell halten!**
- Über den Schalter „Inaktiv“, können Sie den Versand von Mitteilungen an Ihre AS2 Lösung unterdrücken und über „AS2-Bypass aktivieren“, können alle Mitteilungen direkt in den Überlauf verschoben werden.




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (3)

Erleben, was verbindet. 

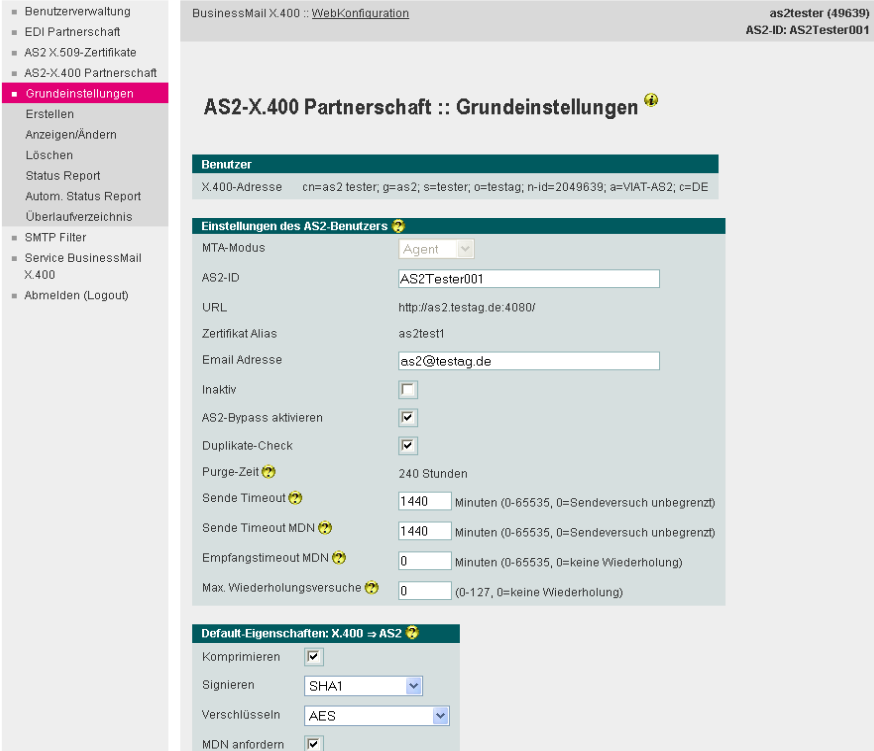

The screenshot displays the 'Grundeinstellungen' (Basic Settings) for an AS2-X.400 Partnership. The interface includes a left-hand navigation menu with options like 'Benutzerverwaltung', 'EDI Partnerschaft', and 'Grundeinstellungen'. The main content area shows the following configuration details:

- Benutzer:** X.400-Adresse: cn=as2 tester, g=as2, s=tester, o=testag, n-id=2049639, a=VIAT-AS2, c=DE
- Einstellungen des AS2-Benutzers:**
 - MTA-Modus: Agent
 - AS2-ID: AS2Tester001
 - URL: http://as2.testag.de:4080/
 - Zertifikat Alias: as2test1
 - Email Adresse: as2@testag.de
 - Inaktiv:
 - AS2-Bypass aktivieren:
 - Duplikate-Check:
 - Purge-Zeit: 240 Stunden
 - Sende Timeout: 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)
 - Sende Timeout MDN: 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)
 - Empfangstimeout MDN: 0 Minuten (0-65535, 0=keine Wiederholung)
 - Max. Wiederholungsversuche: 0 (0-127, 0=keine Wiederholung)
- Default-Eigenschaften: X.400 => AS2:**
 - Komprimieren:
 - Signieren: SHA1
 - Verschlüsseln: AES
 - MDN anfordern:

- Mit den Parameter „Duplikate-Check“ können Sie festlegen, dass das AS2 Gateway anhand der Mitteilungsnummer prüft, ob AS2 Dokumente mehrfach übergeben wurden. Ist der Check aktiviert, wird eine negative MDN erzeugt, wenn die Mitteilungsnummer schon benutzt wurde.
- Die Verweildauer von Einträgen in der Datenbank („Purge-Zeit“ in Trace_Tab) wird standardmäßig auf 240 Stunden (10 Tage) gesetzt. Wenn Sie hier einen anderen Wert benötigen, kontaktieren Sie bitte den Helpdesk.




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (4)

Erleben, was verbindet. 

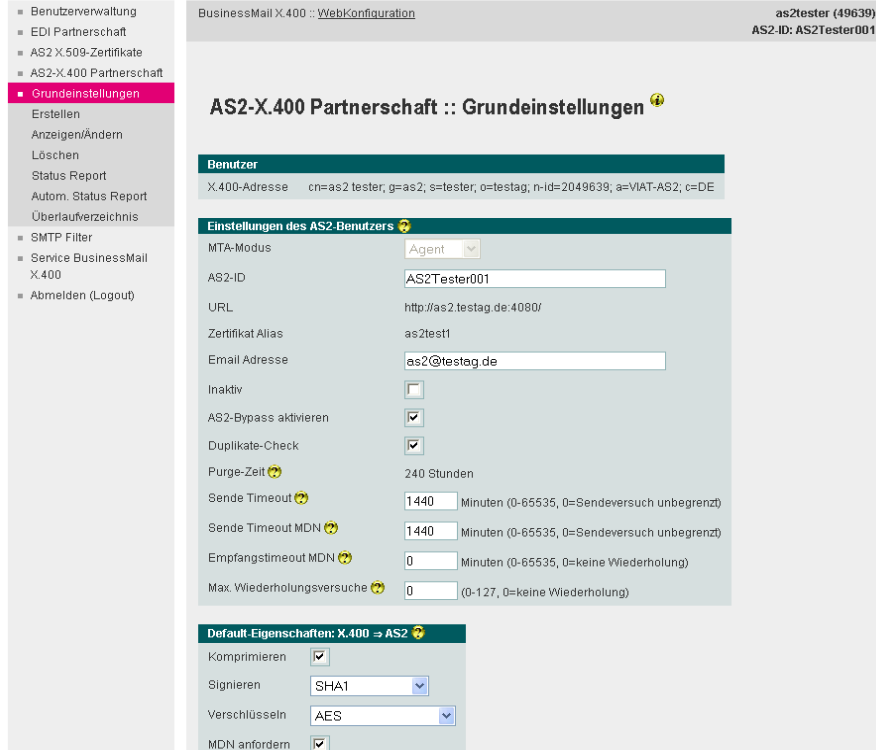

The screenshot shows the 'Grundeinstellungen' (Basic Settings) for an AS2-X.400 Partnership. The interface includes a left-hand navigation menu with options like 'Benutzerverwaltung', 'EDI Partnerschaft', and 'Grundeinstellungen'. The main content area is titled 'AS2-X.400 Partnerschaft :: Grundeinstellungen' and contains several sections:

- Benutzer:** X.400-Adresse: cn=as2 tester, g=as2, s=tester, o=testag, n=id=2049639, a=VIAT-AS2, c=DE
- Einstellungen des AS2-Benutzers:**
 - MTA-Modus: Agent
 - AS2-ID: AS2Tester001
 - URL: http://as2.testag.de:4080/
 - Zertifikat Alias: as2test1
 - Email Adresse: as2@testag.de
 - Inaktiv:
 - AS2-Bypass aktivieren:
 - Duplikate-Check:
 - Purge-Zeit: 240 Stunden
 - Sende Timeout: 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)
 - Sende Timeout MDN: 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)
 - Empfangstimeout MDN: 0 Minuten (0-65535, 0=keine Wiederholung)
 - Max. Wiederholungsversuche: 0 (0-127, 0=keine Wiederholung)
- Default-Eigenschaften: X.400 => AS2:**
 - Komprimieren:
 - Signieren: SHA1
 - Verschlüsseln: AES
 - MDN anfordern:

- Der Wert bei „Sende Timeout“ definiert, wie lange das AS2 Gateway versuchen soll, Mitteilungen an Ihre AS2 Lösung auszuliefern, bevor die Mitteilung in den Überlauf zur manuellen Bearbeitung (z.B. Download der Nutzdaten) verschoben wird.
- Wert bei „Sende Timeout MDN“ definiert, wie lange das AS2 Gateway versuchen soll, angeforderte asynchrone MDN an Ihre AS2 Lösung auszuliefern, bevor diese Transaktion als fehlerhaft gekennzeichnet wird.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (5)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer

X.400-Adresse cn=as2 tester; g=as2; s=tester; o=testag; n-id=2049639; a=VIAT-AS2; c=DE

Einstellungen des AS2-Benutzers

MTA-Modus Agent

AS2-ID AS2Tester001

URL http://as2.testag.de:4080/

Zertifikat Alias as2test1

Email Adresse as2@testag.de

Inaktiv

AS2-Bypass aktivieren

Duplikate-Check

Purge-Zeit 240 Stunden

Sende Timeout 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)

Sende Timeout MDN 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)

Empfangstimeout MDN 0 Minuten (0-65535, 0=keine Wiederholung)

Max. Wiederholungsversuche 0 (0-127, 0=keine Wiederholung)

Default-Eigenschaften: X.400 => AS2

Komprimieren

Signieren SHA1

Verschlüsseln AES

MDN anfordern

- Der Wert „Empfangstimeout MDN“ definiert, nach welcher Zeit das AS2 Gateway eine Mitteilung in den Überlauf verschieben oder erneut an Ihre AS2 Lösung senden soll (abhängig von „Max. Wiederholungsversuche“), falls diese eine angeforderte asynchrone MDN nicht zurücksenden konnte.
- Der Wert bei „Max. Wiederholungsversuche“ legt fest, wie oft der Mitteilungsversand wiederholt werden soll (0 -> direkt in den Überlauf verschieben, 1-n -> erst wiederholen, bevor in den Überlauf verschieben).




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (6)

Erleben, was verbindet. 

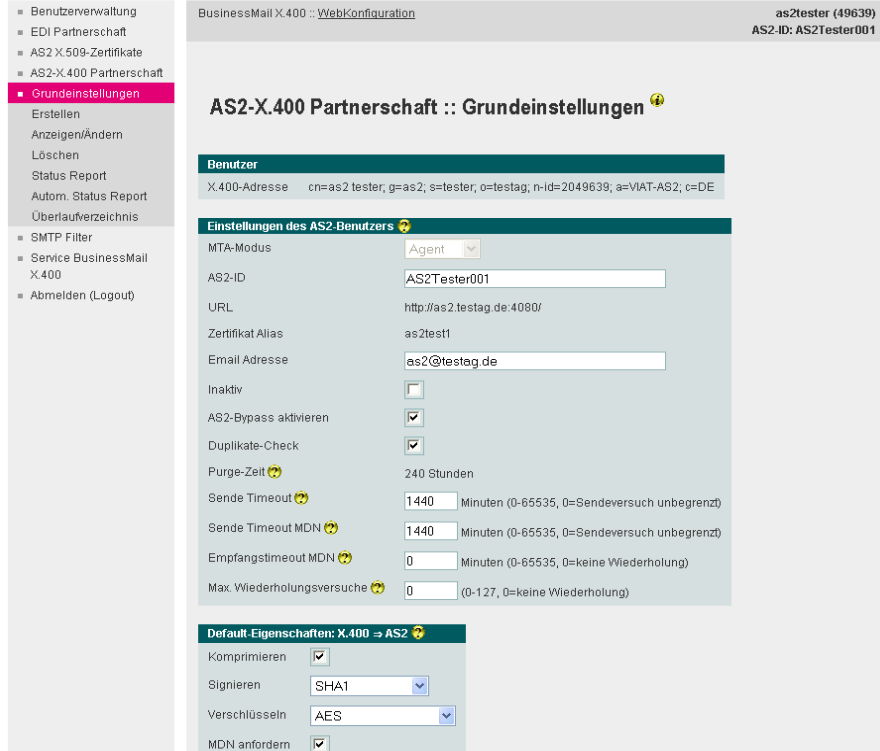

The screenshot shows the 'Grundeinstellungen' (Basic Settings) for an AS2- X.400 Partnership. The interface includes a left-hand navigation menu with options like 'Benutzerverwaltung', 'EDI Partnerschaft', and 'Grundeinstellungen'. The main content area is titled 'AS2-X.400 Partnerschaft :: Grundeinstellungen' and contains several sections:

- Benutzer:** X.400-Adresse: cn=as2 tester, g=as2, s=tester, o=testag, n-id=2049639, a=VIAT-AS2, c=DE
- Einstellungen des AS2-Benutzers:**
 - MTA-Modus: Agent
 - AS2-ID: AS2Tester001
 - URL: http://as2.testag.de:4080/
 - Zertifikat Alias: as2test1
 - Email Adresse: as2@testag.de
 - Inaktiv:
 - AS2-Bypass aktivieren:
 - Duplikate-Check:
 - Purge-Zeit: 240 Stunden
 - Sende Timeout: 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)
 - Sende Timeout MDN: 1440 Minuten (0-65535, 0=Sendeversuch unbegrenzt)
 - Empfangstimeout MDN: 0 Minuten (0-65535, 0=keine Wiederholung)
 - Max. Wiederholungsversuche: 0 (0-127, 0=keine Wiederholung)
- Default-Eigenschaften: X.400 => AS2:**
 - Komprimieren:
 - Signieren: SHA1
 - Verschlüsseln: AES
 - MDN anfordern:

- Beachten Sie bei der Konfiguration der Parameter, dass die Transaktionen beim AS2 Gateway durch Einträge in der Datenbank (Trace_Tab) verwaltet werden. Konfigurieren Sie deshalb die Kommunikationstimer so, dass bei einem Problem noch genügend Zeit für eine manuelle Bearbeitung im Überlauf bleibt.

- Bei „Eigenschaften X.400 – AS2“ kann festgelegt werden, ob die an Ihre AS2 Lösung versendeten Dokumente komprimiert, verschlüsselt und signiert werden sollen. Außerdem kann festgelegt werden, ob und wie dabei eine MDN angefordert werden soll.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (7)

Default-Eigenschaften: X.400 -> AS2

Komprimieren

Signieren

Verschlüsseln

MDN anfordern

MDN signieren

MDN Transfer

X.400 Einstellungen

Einstellungen

Vom AS2 Nutzer angeforderte asynchrone MDN zurücksenden

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen Ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type

Bodypart

Binäre Daten codieren als

- Die bei „Eigenschaften X.400 – AS2“ festgelegten Definitionen werden als Default in die Partnerschaften übernommen. Bei Ändern dieser Grundeinstellungen werden Sie gefragt, ob diese auch in die bestehenden Partnerschaften übernommen werden sollen (siehe Folie Grundeinstellung 10).
- Bei X.400 Einstellungen werden verschiedene Grundeinstellungen für die Umsetzung von AS2 Dokumente in X.400 Mitteilungen und umgekehrt festgelegt. Diese Werte werden als Defaultwerte für das Erstellen von neuen Partnerschaften herangezogen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (8)

Default-Eigenschaften: X.400 -> AS2

Komprimieren

Signieren

Verschlüsseln

MDN anfordern

MDN signieren

MDN Transfer

X.400 Einstellungen

Einstellungen

Vom AS2 Nutzer angeforderte asynchrone MDN zurücksenden

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen Ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type

Bodypart

Binäre Daten codieren als

- Bei X.400 Einstellungen wird festgelegt, wann eine asynchrone Message Disposition Notification (MDN) erzeugt werden soll
 - sofort
 - nach Versand der X.400 Mitteilung
 - nach Eintreffen einer Delivery Notification (DN) bzw. einer Receipt Notification (RN), und ob eine RN auf Basis der von Ihrer Anwendung erzeugten MDN gesendet werden soll.
- Für die Gateway Funktion sind folgende Parameter notwendig:
 - wann die Mitteilung ungültig wird
 - das Mitteilungsformat (Typ)
 - die Umsetzung MIME-X.400 Inhalte



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (9)

Default-Eigenschaften: X.400 -> AS2

Komprimieren

Signieren

Verschlüsseln

MDN anfordern

MDN signieren

MDN Transfer

X.400 Einstellungen

Einstellungen

Vom AS2 Nutzer angeforderte asynchrone MDN zurücksenden

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen Ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type

Bodypart

Binäre Daten codieren als

- Beim Mitteilungsformat sollte IPM88 gewählt werden (unterstützt FTBP). Nur wenn Partner Probleme mit dem Feld Commonname in der Adresse haben, sollte im Partnerschaftseintrag IPM84 gewählt werden.
- Bei der Umsetzung MIME in X.400 Body sollte variable gewählt werden, d.h. ein MIME Content wird in einen entsprechenden X.400 Body Part umgesetzt.
- Bei Codierung der im AS2 Dokument übertragenen binären Daten kann man nun auch Base64 auswählen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Grundeinstellung (10)

The screenshot displays the 'Default-Eigenschaften: X.400 => AS2' configuration page. The settings are as follows:

- Komprimieren:
- Signieren: SHA1
- Verschlüsseln: AES
- MDN anfordern:
- MDN signieren:
- MDN Transfer: synchron

Below this is the 'X.400 Einstellungen' section with the following values:

- Message Expiration: 1440 Minuten
- X.400 Content-Type: IPM84 (selected), IPM88
- Bodypart: IA5-Text (selected), Bilateral (Bodypart 14), ISO-Latin-1, Kontextabhängig (variabel)
- Binäre Daten codieren als: binary (selected), base64

A dialog box titled 'X.400 Einstellungen' is overlaid on the settings. It contains the following text:

Die Seite mit der Adresse <https://securep7.viat-test.de:8443> meldet:

Default-Eigenschaften oder "Binäre Daten codieren als" wurden geändert.
Sollen diese Einstellungen fuer alle bestehenden Partnerschaften uebernommen werden?

OK -> Aenderungen werden auch fuer alle bestehenden Partnerschaften uebernommen
Abbrechen/Cancel -> Aenderungen werden nur fuer alle zukuenftigen Partnerschaften als Default uebernommen

Buttons: OK, Abbrechen

- Wenn die Werte in Default Einstellungen X.400 – AS2 oder auch die Codierung der im AS2 Dokument übertragenen Daten geändert werden, erfolgt eine Abfrage, ob diese Änderung auch für bestehende Partnerschaften übernommen werden soll. Wenn nein, dann diese Abfrage mit Abbrechen beenden. So wird die Änderung nun nur für neue Partnerschaften wirksam.
- Änderungen an den anderen X.400 Einstellungen werden nur bei neuen Partnerschaften wirksam.




BusinessMail X.400

Webinterface


Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft - Erstellen Partnerschaft (1)

Erleben, was verbindet. 


BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001


AS2-X.400 Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen 

Zentrale EDI-Funktion verwenden

AS2 Einstellungen

IDs

AS2-ID: AS2-Partner	AS2Tester001
AS2-ID: X.400-Partner 	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> AS2-ID mit Benutzer-ID des X.400-Partners ergänzen	

Eigenschaften: X.400 => AS2 

default-URL	<input type="text" value="http://as2.testag.de:4080/"/>
Altern. URL	<input type="text"/>
Komprimieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Signieren	<input type="text" value="SHA1"/>
Verschlüsseln	<input type="text" value="AES"/>
MDN anfordern	<input checked="" type="checkbox"/>
MDN signieren	<input checked="" type="checkbox"/>
MDN Transfer	<input type="text" value="asynchron: HTTP"/>

X.400 Partner

- In diesem Menüpunkt können Sie eine neue AS2 Partnerschaft einrichten.
- Dem X.400 Partner muss eine AS2-ID zugeordnet werden. Standardmäßig wird diese um die User-ID ergänzt. Ansonsten bitte dieses Feld deaktivieren.
- Ist die zentrale EDI Funktion deaktiviert, wird das entsprechende Auswahlfeld auch nicht angezeigt.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft - Erstellen Partnerschaft (2)

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen

Zentrale EDI-Funktion verwenden

AS2 Einstellungen

IDs

AS2-ID: AS2-Partner AS2Tester001

AS2-ID: X.400-Partner

AS2-ID mit Benutzer-ID des X.400-Partners ergänzen

Eigenschaften: X.400 → AS2

default-URL:

Altern. URL:

Komprimieren

Signieren:

Verschlüsseln:

MDN anfordern

MDN signieren

MDN Transfer:

X.400 Partner

- Bei Eigenschaften X.400 – AS2 kann festgelegt werden, ob die an Ihre AS2 Lösung versendeten Dokumente komprimiert, verschlüsselt und signiert werden sollen. Außerdem kann festgelegt werden, ob und wie dabei eine MDN angefordert werden soll. Es kann für diese Partnerschaft auch eine alternative URL definiert werden (z.B. um eine Lastverteilung zu erhalten). Bei Bedarf diese über den Helpdesk eintragen lassen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft - Erstellen Partnerschaft (3)

X.400 Partner

Benutzer Identifikation ?

Benutzer ID

X.400-Adresse ?

SMTP-Adresse

Land (c) ADMD (a) PRMD (p)

X-121 (x121)

UA-ID (u-id)

Commonname (cn)

Vorname (g) Nachname (s)

Generation (q) Initialen (i)

Organisation (o)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)

Org-Einheit 3 (ou3) Org-Einheit 4 (ou4)

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ Wert

Typ Wert

Typ Wert

- Im Bereich „X.400 Partner“ muss entweder die Benutzer ID (User-ID) oder aber die X.400 Adresse Ihres Partners eingetragen werden. Um die Adressen von externen Partnern einzutragen, können Sie auch spezielle Adressmasken nutzen. Wird bei User-ID ein Wert eingegeben, sind die X.400 Adressfelder grau hinterlegt und können nicht editiert werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft - Erstellen Partnerschaft (4)

Typ Wert

Typ Wert

Typ Wert

X.400 Einstellungen

Einstellungen ⓘ

Vom AS2 Nutzer angeforderte asynchrone MDN zurücksenden: ▼

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen: ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration: Minuten

X.400 Content-Type:

Bodypart:

Binäre Daten codieren als:

Kommentar:

- Bei X.400 Einstellungen wird festgelegt
 - * wann eine asynchrone Message Disposition Notification (MDN) erzeugt werden soll
 - sofort
 - nach Versand der X.400 Mitteilung
 - nach Eintreffen einer Delivery Notification (DN) bzw. einer Receipt Notification (RN),
 - * ob eine RN auf Basis der von Ihnen erzeugten MDN gesendet werden soll,
 - * wann die Mitteilung ungültig wird,
 - * das Mitteilungsformat (Mitteilungstyp),
 - * die Umsetzung MIME -X.400 Inhalte,
 - * die Codierung der im AS2 Dokument übertragenen binären Daten.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft - Erstellen Partnerschaft (5)

Typ Wert
Typ Wert
Typ Wert

X.400 Einstellungen

Einstellungen ⓘ

Vom AS2 Nutzer angeforderte asynchrone MDN zurücksenden

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type

Bodypart

Binäre Daten codieren als

Kommentar

- Sie können den Partnerschaftseintrag mit einem Kommentar versehen, der maximal 64 Zeichen lang sein kann. Der Inhalt wird dann bei der Filterfunktion der Partnerschaftsübersicht (Ändern / Löschen) berücksichtigt.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft - Erstellen Partnerschaft für EDI

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen

Zentrale EDI-Funktion verwenden

AS2 Einstellungen

IDs

AS2-ID: AS2-Partner AS2Tester001

AS2-ID: X.400-Partner

AS2-ID mit Benutzer-ID des X.400-Partners ergänzen

Eigenschaften: X.400 => AS2

default-URL

Altern. URL

Komprimieren

Signieren

Verschlüsseln

MDN anfordern

MDN signieren

MDN Transfer

X.400 Einstellungen

Einstellungen

- Wurde bei Ihrem AS2 Account die zentrale EDI Funktion aktiviert (siehe Benutzertyp), müssen Sie dieser eine AS2-ID und somit eine AS2 Partnerschaft zuweisen.
- Bitte den Schaltknopf „Zentrale EDI Funktion verwenden“ aktivieren, um eine Partnerschaft zu erstellen.
- Die X.400 Adresse entfällt in dieser Maske.




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



AS2- X.400 Partnerschaft - Auswahl Ändern Partnerschaft

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: [Webkonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Partnerschaft auswählen

Filter:

Benutzer ID	AS2-ID X.400-Partner
EDI	BM400EDI EDI-Empfänger
49637	ipmtester_49637 cn=ipm tester, g=ipm, s=tester, o=testag, n-id=2049637, a=VIAT-TEST, c=DE
49641	Muelleredi_49641 s=EDI, o=MueLLer, p=edicc, a=VIAT-Test, c=DE
49642	Heinrichedi g=EDI, s=Heinrich, o=HW-Holzhandel, p=HIW, a=VIAT, c=DE
49657	test001_49657 s=test001, p=test001, a=VIAT, c=DE

- In diesem Menüpunkt werden alle zugeordneten AS2 Partnerschaften aufgelistet (hier mit Partnerschaft für die zentrale EDI Funktion).
- Durch Eingabe eines Suchstrings kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge reduziert werden. Der Suchmechanismus berücksichtigt auch eventuell bei den Partnerschaften hinterlegte Kommentare.
- Durch Doppelklick auf einen Eintrag kann dieser zum Ändern geöffnet werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft - Ändern Partnerschaft

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Zentrale EDI-Funktion verwenden

AS2 Einstellungen

IDs

AS2-ID: AS2-Partner AS2Tester001
AS2-ID: X.400-Partner

Eigenschaften: X.400 → AS2

default-URL
Altern. URL
Komprimieren
Signieren
Verschlüsseln
MDN anfordern
MDN signieren
MDN Transfer

X.400 Partner

Benutzer Identifikation

- In diesem Menüpunkt können die einer Partnerschaft zugewiesenen Daten (AS2 Einstellungen, externe X.400 Adresse und X.400 Einstellungen) geändert werden.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft - Löschen Partnerschaft

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2Tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Partnerschaft löschen ⓘ

Partnerschaft auswählen

Filter: ⓘ

Benutzer ID	AS2-ID	X.400-Partner
EDI	BM400EDI	EDI-Empfänger
49637	ipmtester_49637	cn=ipm tester, g=ipm, s=tester, o=testag, n-id=2049637, a=VIAT-TEST, c=DE
49641	Muelleredi_49641	s=EDI, o=MueLLer, p=edicc, a=VIAT-Test, c=DE
49642	Heinrichedi	g=EDI, s=Heinrich, o=HW-Holzhandel, p=HMW, a=VIAT, c=DE
49657	test001_49657	s=test001, p=test001, a=VIAT, c=DE

- In diesem Menüpunkt können Sie eine zugeordnete Partnerschaft löschen.
- Zur Auswahl der Partnerschaft kann diese aus der Liste der vorhandenen Partnerschaften mit Doppelklick selektiert werden.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Status Report (1)

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Status Report abfragen

Datensätze seit (Format: DD-MMM-YYYY hh:mm:ss)

Nur fehlgeschlagene Nachrichten

Status Report anzeigen **Als CSV-Datei herunterladen**

Filter:

Status Report for UserID 49639; generated 2-Jul-2009 09:22:28
Disposition=all, Direction=Both, Format=History

From: "G=ipa;S=tester;O=testag;A=viaT-test;C=de" 49637@viaT.de
Order-ID: 8B73A6036TJ3681D
Message-ID: 6 09/06/29
MTS-ID: 774D765F1DE64A2000045BF
Received: 29-Jun-2009 11:48:36 +0200
AS2-ID: ipatester_49637
AS2-Status: bypassed

From: "G=ipa;S=tester;O=testag;A=viaT-test;C=de" 49637@viaT.de
Order-ID: LP61CG036TJ36135
Message-ID: 7 09/06/29
MTS-ID: 072BC7171DE64A300001AB3
Received: 29-Jun-2009 11:56:36 +0200
AS2-ID: ipatester_49637
AS2-Status: send error - bypassed
AS2-Lastsent: 30-Jun-2009 12:06:11 +0200
Send_counter: 0

- In diesem Menüpunkt können Sie Status Informationen zu den in Trace_Tab gespeicherten Transaktionen (Versand und Empfang von Mitteilungen) abfragen.
- Sie können sich diese direkt als Status Report auf der Oberfläche anzeigen lassen. Mit Eingabe eines Datums wird die Anzahl der angezeigten Datensätze reduziert. Außerdem können Sie zusätzlich die Option „Nur fehlgeschlagene Nachrichten“ und auch einen Filtereintrag zur Eingrenzung nutzen.




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Status Report (2)

Erleben, was verbindet. 

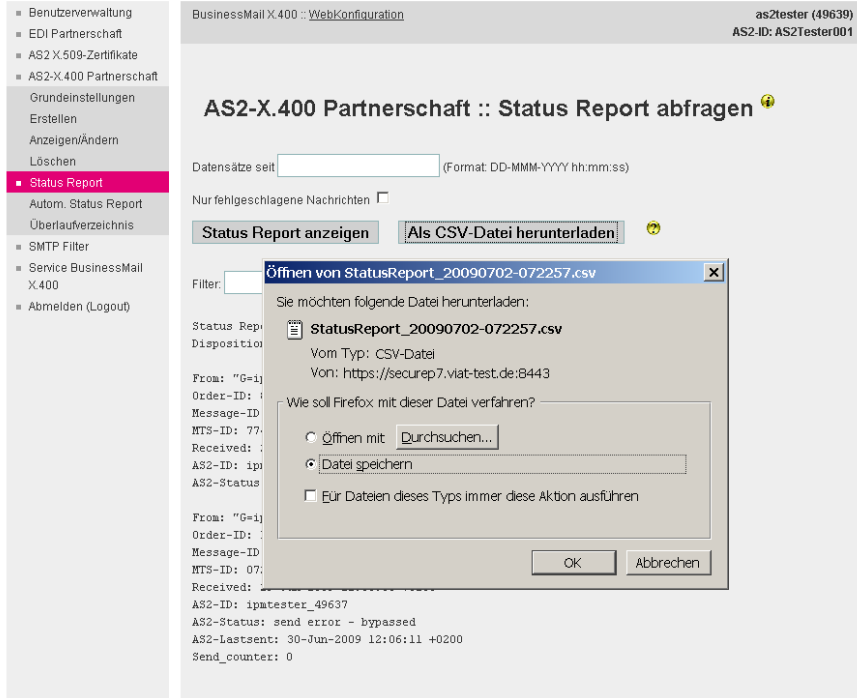

The screenshot shows the BusinessMail X.400 web interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Benutzerverwaltung', 'EDI Partnerschaft', and 'Status Report'. The main content area is titled 'AS2-X.400 Partnerschaft :: Status Report abfragen'. It includes a search filter for 'Datensätze seit' and a button to 'Als CSV-Datei herunterladen'. A dialog box is open, asking 'Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?' with options 'Öffnen mit Durchsuchen...', 'Datei speichern', and 'Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen'. The dialog also shows the file name 'StatusReport_20090702-072257.csv' and its source URL.

- Wenn Sie sich den Status Report herunterladen wollen, können Sie sich zur Reduzierung der Datenmenge ein Datum angeben und auch die Option „Nur fehlgeschlagene Nachrichten“ verwenden. Sie können die CSV Datei abspeichern oder aber auch direkt öffnen. Die Einträge im Format History angeben und es werden sowohl versendete als empfangene Mitteilungen berücksichtigt.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Autom. Status Report (1)

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Automatischer Status Report

Automatischen Status Report aktivieren

AS2 Einstellungen

IDs

AS2-ID: AS2-Partner AS2Tester001

AS2-ID: Status Report

Eigenschaften: X.400 => AS2

default-URL

Altern. URL

Komprimieren

Signieren

Verschlüsseln

Automatischer Status Report

Einstellungen

Wochentage Montag
 Dienstag
 Mittwoch

- In diesem Menüpunkt können Sie konfigurieren, dass Status Reports direkt an Ihre AS2 Lösung gesendet werden. Dazu müssen Sie zunächst dem Auslieferprozess eine AS2-ID zuordnen. Sie können festlegen, ob diese Daten komprimiert, verschlüsselt oder signiert werden sollen. Eine MDN wird aber nicht angefordert. Sobald die „Einstellungen“ (siehe nächste Seite) konfiguriert sind, kann mit Option „Automatischer Status Report aktivieren“ die Auslieferung aktiviert werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Autom. Status Report (2)

AS2-ID: Status Report **BM400_Status**

Eigenschaften: X.400 → AS2

default-URL

Altern. URL

Komprimieren

Signieren

Verschlüsseln

Automatischer Status Report

Einstellungen

Wochentage Montag
 Dienstag
 Mittwoch
 Donnerstag
 Freitag
 Samstag
 Sonntag

Täglicher Beginn (MEZMESZ, Format: hh:mm)

Tägliches Ende (MEZMESZ, Format: hh:mm)

Sendeintervall Minuten (0=Einmalig zum täglichen Beginn)

Disposition

Direction

Format

- Sie können in Abschnitt „Einstellungen“ festlegen, wann der Report gesendet werden soll (Wochentag, Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, Sendeintervall mit Minimalwert 30 Minuten), welche Einträge berücksichtigt werden sollen (nur bei Statuswechsel oder alle, nur Senderichtung, nur Empfangsrichtung oder beides) und welches Format diese haben sollen (Actual, History, CSV-C oder CSV-S)




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2




AS2-X.400 Partnerschaft – Überlaufverzeichnis (1)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Überlaufverzeichnis

Filter:

Zeit	Nachricht	Status	Download	Aktionen
29.06.2009 11:48:36	8B73AG0J6TJ3681D	bypassed		RN senden nochmal senden löschen
29.06.2009 11:56:36	LP61CG0J6TJ36135	sen bypa		löschen

From: "G=ipm;S=tester;O=testag;A=viaT-test;C=de"
49637@viaT.de
Order-ID: 8B73AG0J6TJ3681D
Message-ID: 6 09/06/29
MTS-ID: 774D765F11DE64A2000045BF
Received: 29-Jun-2009 11:48:36 +0200
AS2-ID: ipmtester_49637
AS2-Status: bypassed

- In das Überlaufverzeichnis legt das AS2 Gateway Mitteilungen ab, die aufgrund von Fehlern (z.B. Timer abgelaufen) nicht an Ihre AS2 Lösung ausgeliefert werden konnten oder die explizit über den Schalter in Grundeinstellungen in den Überlauf verschoben wurden.
- Bei den im Überlauf abgelegten Mitteilungen können Sie die Nutzdaten abholen, die Auslieferung über AS2 erneut anstoßen oder aber diese explizit löschen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Überlaufverzeichnis (2)

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Überlaufverzeichnis

Filter:

Zeit	Nachricht	Status	Download	Aktionen
29.06.2009 11:48:36	8B73AG0J6TJ3681D	bypassed		RN senden nochmal senden löschen
29.06.2009 11:56:36	LP61CG0J6TJ36135	sen bypa		löschen

From: "G=ipm;S=tester;O=testag;A=viaT-test;C=de"
49637@viaT.de
Order-ID: 8B73AG0J6TJ3681D
Message-ID: 6 09/06/29
MTS-ID: 774D765F11DE64A2000045BF
Received: 29-Jun-2009 11:48:36 +0200
AS2-ID: ipmtester_49637
AS2-Status: bypassed

- Wenn Sie mit der Maus auf einen Mitteilungseintrag gehen, werden Ihnen zusätzliche Informationen (entspricht Status Report Eintrag) angezeigt.
- Wenn Sie die Nutzdaten abgeholt haben und Ihr Partner eine Lesebestätigung angefordert hat, können Sie diese versenden (siehe 1. Mitteilung Aktionspunkt „RN senden“)
- Hat der Partner keine RN angefordert, wird der Aktionspunkt nicht angezeigt.




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner AS2



AS2-X.400 Partnerschaft – Überlaufverzeichnis (3)


Erleben, was verbindet. 

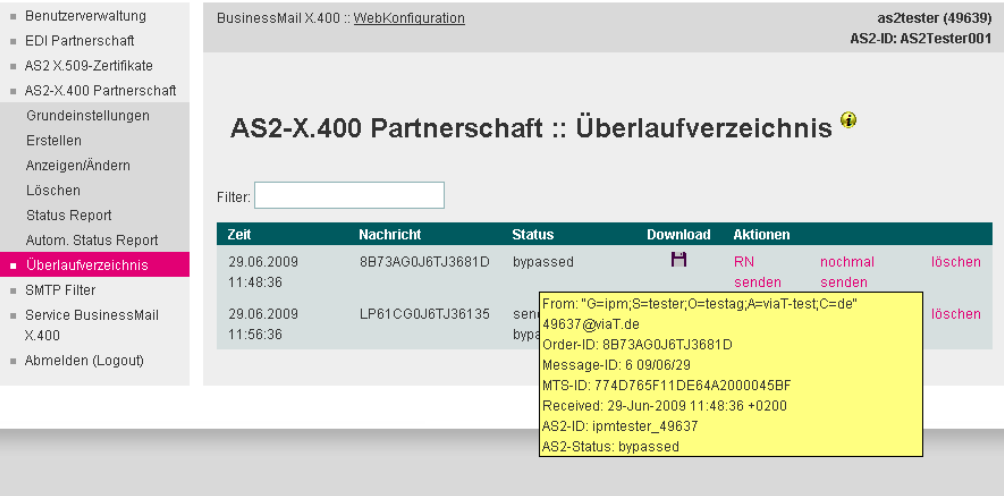

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

AS2-X.400 Partnerschaft :: Überlaufverzeichnis

Filter:

Zeit	Nachricht	Status	Download	Aktionen
29.06.2009 11:48:36	8B73AG0J6TJ3681D	bypassed		RN senden nochmal senden löschen
29.06.2009 11:56:36	LP61CG0J6TJ36135	sen bypa		löschen

From: "G=ipm;S=tester;O=testag;A=viaT-test;C=de"
49637@viaT.de
Order-ID: 8B73AG0J6TJ3681D
Message-ID: 6 09/06/29
MTS-ID: 774D765F11DE64A2000045BF
Received: 29-Jun-2009 11:48:36 +0200
AS2-ID: ipmtester_49637
AS2-Status: bypassed

- Sobald Sie aus dem Überlauf heraus eine RN gesendet haben, wird diese Transaktion abgeschlossen. Ein erneutes Versenden über AS2 ist dann nicht möglich.
- Wenn Sie eine Mitteilung explizit löschen und Ihr Partner hat eine Nichtlesebestätigung angefordert, erfolgt eine Abfrage, ob die NRN gesendet werden soll.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



SMTP Filter

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter**
 - Status
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

SMTP Filter 🚫

- Dieser Hauptmenüpunkt ist für AS2 Benutzer zur Zeit nicht relevant, da die Benutzung des SMTP Gateway für AS2 Benutzer nicht vorgesehen ist.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner AS2



SMTP Filter -Status

Erleben, was verbindet.

as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

SMTP Filter :: Status setzen ⓘ

Filter Status

Das Zustellen von X.400-Nachrichten von SMTP-Absendern

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Status**
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- Der Status sollte immer auf blockieren stehen.




BusinessMail X.400



Webinterface

Trading Partner AS2



Service BusinessMail X.400

 Erleben, was verbindet.

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- AS2 X.509-Zertifikate
- AS2-X.400 Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) as2tester (49639)
AS2-ID: AS2Tester001

Aktuelle Information

Neben einer deutschen Oberfläche können Sie nun auch die englische auswählen. Die Konfigurations- und Partnerschaftsdaten können nun als CSV Datei abgeholt werden. Weitere Info in der aktualisierten Kurzanleitung auf "<http://www.service-viat.de>".

Beim Ändern von EDI Partnerschaftsprofilen wurde nun eine Kopiefunktion vorgesehen, um ein vorhandenes Partnerschaftsprofil als Vorlage für eine neue Partnerschaft verwenden zu können.

Mit dem Parameter "Duplikate-Check" bei AS2 Grundeinstellung können Sie festlegen, dass das AS2 Gateway anhand der Mitteilungsnummer überprüfen soll, ob AS2 Dokumente mehrfach übergeben wurden. Ist der Check aktiv, werden in einem solchen Fall negative MDN erzeugt. Im Problemfall (z.B. Mitteilungsnummer > 64 Stellen) Check deaktivieren.

- In diesem Menüpunkt werden Sie zukünftig alle Informationen über den Systemstatus des BusinessMail X.400 Service finden, die zurzeit noch auf der Service-Webseite „www.service-viat.de“ angezeigt werden.





Danke.

Erleben, was verbindet.

