



BusinessMail X.400
Webinterface Mailbox V2.1

Erleben, was verbindet.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Webinterface für Mailbox Benutzer (Allgemein 1)

- Bisher mussten Sie eine Sperre für Mitteilungen aus dem Internet bzw. die Freischaltung von definierten Partner über ein Formblatt bei der zentralen Administration von BusinessMail X.400 einrichten lassen.
- Über das neue Webinterface (WebConfig) können Sie nun Filterregeln für Mitteilungen aus dem Internet direkt konfigurieren und auch die Sperrfunktion entsprechend einstellen. Sie können auch das Passwort Ihrer Mailbox ändern und die Zugangssperre aufheben, falls diese durch Fehlversuche aktiviert wurde. Sie finden auch Statusinformationen ihrer Mailbox (Anzahl der gespeicherten Mitteilungen, letztes Login und Logout).
- Zur erstmaligen Nutzung von WebConfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <http://www.service-viat.de> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren. Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu WebConfig angeben.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Webinterface für Mailbox Benutzer (Allgemein 2)

- Für das erste Einwählen in WebConfig können Sie die aktuellen Login Daten (Benutzername, Passwort) Ihrer Mailbox nutzen (**aber nicht die Login Daten des FTP Accounts!**) und werden dann aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen. Dieses ist ausschließlich für WebConfig gültig. Danach kann das Login dann auch auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikats umgestellt werden.
- Falls Sie keinen Zugriff auf die Mailbox Login Daten haben, wenden Sie sich bitte an den BusinessMail X.400 Helpdesk. Die erstmalige Einrichtung eines neuen Benutzernamen und ein Passwort für WebConfig ist kostenfrei.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Neue Funktionen in WebConfig ab V1.7

- Neben den Angaben, wann sich Ihre Anwendung zuletzt in die Mailbox eingeloggt und wann sie sich ausgeloggt hat, wird nun auch angezeigt, wie viele ungelesene, aufgelistete und gelöschte Mitteilungen sich zum Zeitpunkt der Abfrage in der Mailbox befinden.
- Neben dem Login über Benutzernamen und Passwort können Sie sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat in WebConfig einloggen. Dieses Zertifikat können Sie sich im Menüpunkt Benutzerverwaltung - Download abholen.
- Neben der Authentifizierung mittels X.400 und Passwort kann sich nun ein P7 Remote User Agent auch mit einem Secure Token (erweiterte Authentifizierung -> Strong Authentication) einloggen, was eine erhöhte Sicherheit bietet. In WebConfig kann der für die Erzeugung des Secure Token benötigte private elektronische Schlüssel als PKCS 12 Datei abgeholt und das Leistungsmerkmal im Message Store aktiviert werden.




BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden

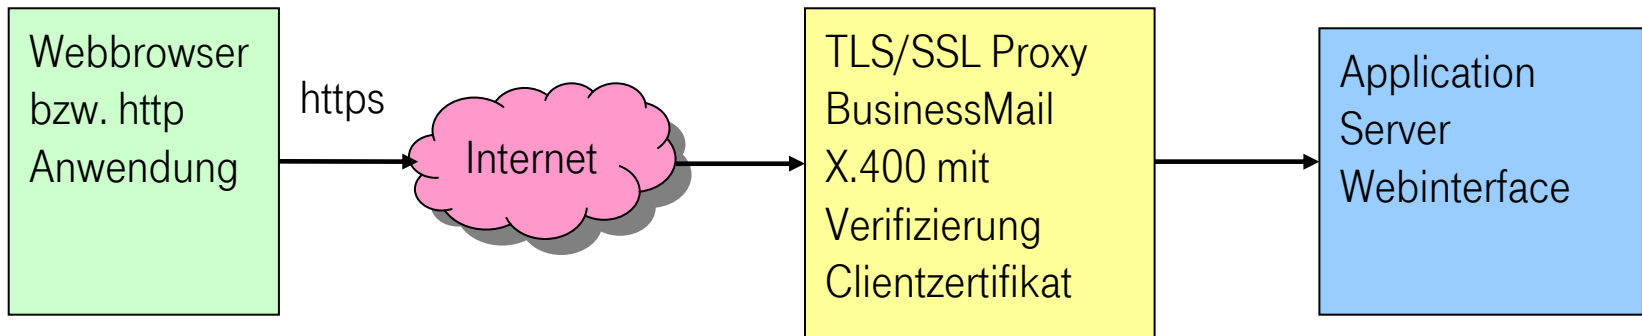

Adresse <https://webconfig.viat.de/webconfiglogin/>



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Verwaltung von Mailbox

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:

- Mailbox Zugangsdaten ändern (Passwort, Fehlerzähler zurücksetzen -> Mailbox Sperre aufheben, erweiterte Authentifizierung aktivieren)
- Informationen zu Mailbox (Login, Logout, Anzahl Mitteilungen)
- SMTP Filter/Partner verwalten
- Download Daten, z.B. Clientzertifikat für WebConfig bzw. P7 Zugang oder Parameter Dateien



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Logininformation (1)



<ul style="list-style-type: none">■ Benutzerverwaltung■ Mailbox Administration■ SMTP Filter■ Service BusinessMail X.400■ Abmelden (Logout)	<p>BusinessMail X.400 :: <u>WebKonfiguration</u> ipmtester (49637)</p> <p>Ihr Zertifikat ist gültig bis 3.02.2013 (noch 885 Tag/e)</p> <p>P7-Zertifikat EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN="/g=ipm/s=tester/cn=ipmtester/o=testag/a=VIAT-TEST/c=DE", OU=viat.de, O=dtag, C=de ist gültig bis 4.06.2013 (noch 1006 Tag/e)</p> <p>Aktuelle Information ⓘ</p> <p>Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflache.html" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.</p>
--	--

- Nach dem Einloggen in WebConfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen angezeigt
- Durch Auswahl des Flaggensymbols können Sie die Sprache der Oberfläche direkt auswählen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Logininformation (2)



<ul style="list-style-type: none">■ Benutzerverwaltung■ Mailbox Administration■ SMTP Filter■ Service BusinessMail X.400■ Abmelden (Logout)	<p>BusinessMail X.400 :: <u>WebKonfiguration</u> ipmtester (49637)</p> <p>Ihr Zertifikat ist gültig bis 3.02.2013 (noch 885 Tag/e)</p> <p>P7-Zertifikat EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN="/g=ipm/s=tester/cn=ipmtester/o=testag/a=VIAT-TEST/c=DE", OU=viat.de, O=dtag, C=de ist gültig bis 4.06.2013 (noch 1006 Tag/e)</p> <p>Aktuelle Information ⓘ</p> <p>Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflache.html" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.</p>
--	--

- Falls Sie sich mittels personalisiertem Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und dann ausloggen, erhalten Sie die Login Seite mit Benutzername und Passwort. Für ein erneutes Einloggen müssen Sie dort nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste „Einloggen“ betätigen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Logininformation (3)



- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) ipmtester (49637)

Ihr Zertifikat ist gültig bis **3.02.2013** (noch 885 Tag/e)

P7-Zertifikat EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN="/g=ipm/s=tester/cn=ipm-tester/o=testag/a=VIAT-TEST/c=DE", OU=viat.de, O=dtag, C=de ist gültig bis **4.06.2013** (noch 1006 Tag/e)

Aktuelle Information ⓘ

Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "<http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflache.html>" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.

- Falls Sie beim Zugang über P7 die erweiterte Authentifizierung (Strong Authentication) nutzen, wird Ihnen zusätzlich die Gültigkeitsdauer des P7 Zertifikates angezeigt.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Benutzerverwaltung - Übersicht



BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung ⓘ

- Benutzerverwaltung
 - Zugangsdaten ändern
 - Änderungsverfolgung
 - Downloads
 - Einstellungen
- Mailbox Administration
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

Verwaltung Ihres WebConfig Accounts

- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Download Daten (Zertifikate, Parameterdateien)
- Grundeinstellung: Sprache, Zeitzone und Trennzeichen für CSV-Dateien, Lebensdauer Cookies




BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (1)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipntester (49637)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern ⓘ

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

Passwort ändern ⓘ

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwortwiederholen

- In dieser Maske können Sie das Login über personalisiertes Zertifikat aktivieren (Automatische Benutzerauthentifizierung) oder ein neues Passwort für WebConfig setzen (wir empfehlen eine Passwortlänge von mindestens 8 Zeichen zusammengesetzt aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen).
- Der Benutzername des Web-Config Accounts kann nur durch die zentrale Administration geändert werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Helpdesk.



BusinessMail X.400



Webinterface


Mailbox



Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (2)

Erleben, was verbindet.

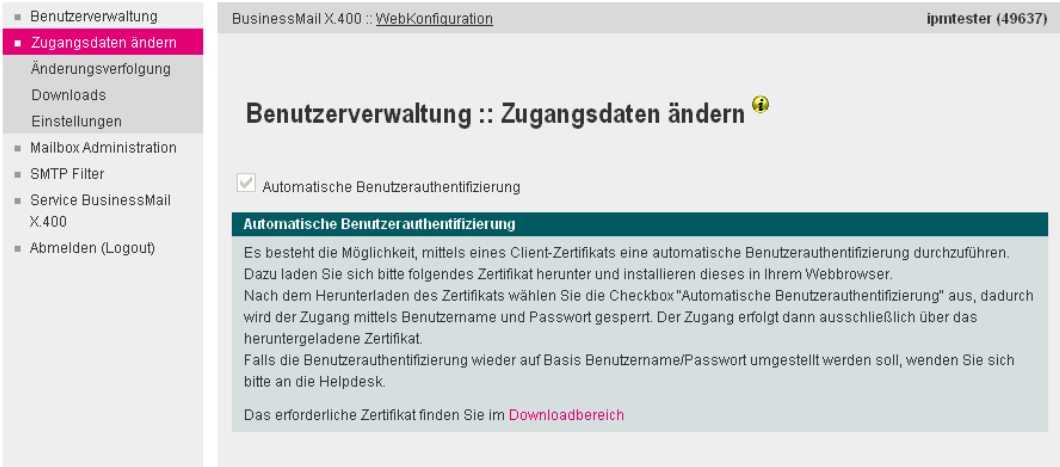

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern ⓘ

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

- Bei der Aktivierung der automatischen Benutzerauthentifizierung erhalten Sie einen Hinweis, dass Sie ein Zertifikat benötigen. Falls Sie dieses noch nicht abgeholt und installiert haben, brechen Sie den Vorgang ab.
- Ist der Login mittels personalisiertem Zertifikats aktiviert, kann nur der Helpdesk dies rückgängig machen bzw. kompromittierte Zertifikate sperren.
- Der Helpdesk kann auch den durch fehlerhafte Login Versuche temporär gesperrten WebConfig Account wieder freigeben.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Benutzerverwaltung – Änderungsverfolgung



Erleben, was verbindet.



- Benutzerverwaltung
- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung**
- Downloads
- Einstellungen
- Mailbox Administration
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Änderungsverfolgung ?

Filter:

```
30.11.2007 10:10:57 webadmin_maurer: WebConfig-Benutzer erstellt
08.01.2008 08:51:16 ipmtester: Neue SMTP Absenderadresse hinzugefuegt: tester1@t-online.de
08.01.2008 08:51:27 ipmtester: Neue SMTP Absenderadresse hinzugefuegt: test.de
08.01.2008 08:51:40 ipmtester: SMTP Absenderadresse geaendert: test.de -> test1.de
08.01.2008 08:51:55 ipmtester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender teilweise blockieren
08.01.2008 08:57:40 ipmtester: Neue SMTP Absenderadresse hinzugefuegt: cc-mart.de
19.03.2008 09:18:25 ipmtester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender blockieren
06.11.2008 13:46:30 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=test
06.11.2008 13:47:13 ipmtester: Neue EDI-Kennung erstellt: 35653672352365:65
06.11.2008 13:49:33 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=test
06.11.2008 13:50:26 webadmin_maurer: EDI-Kennung geloescht: 35653672352365:65
05.12.2008 14:05:04 ipmtester: Loginfehler
05.12.2008 14:05:13 ipmtester: Login erfolgreich nach 1 Loginfehler
16.02.2009 09:15:35 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=test
17.02.2009 15:49:06 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=test
19.03.2009 08:41:41 ipmtester: Loginfehler
19.03.2009 08:41:50 ipmtester: Login erfolgreich nach 1 Loginfehler
20.03.2009 10:02:52 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=test
20.03.2009 10:05:22 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=test
```

- Änderungen der Filter/ Partnerschaften werden in einer Logdatei abgespeichert. Der Eintrag enthält einen Zeitstempel, den Namen des Ändernden und die betroffene Partnerschaft.
- Über einen Filtereintrag kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge eingeschränkt werden.




BusinessMail X.400


Webinterface

Mailbox



Benutzerverwaltung – Downloads (1)

Erleben, was verbindet. 

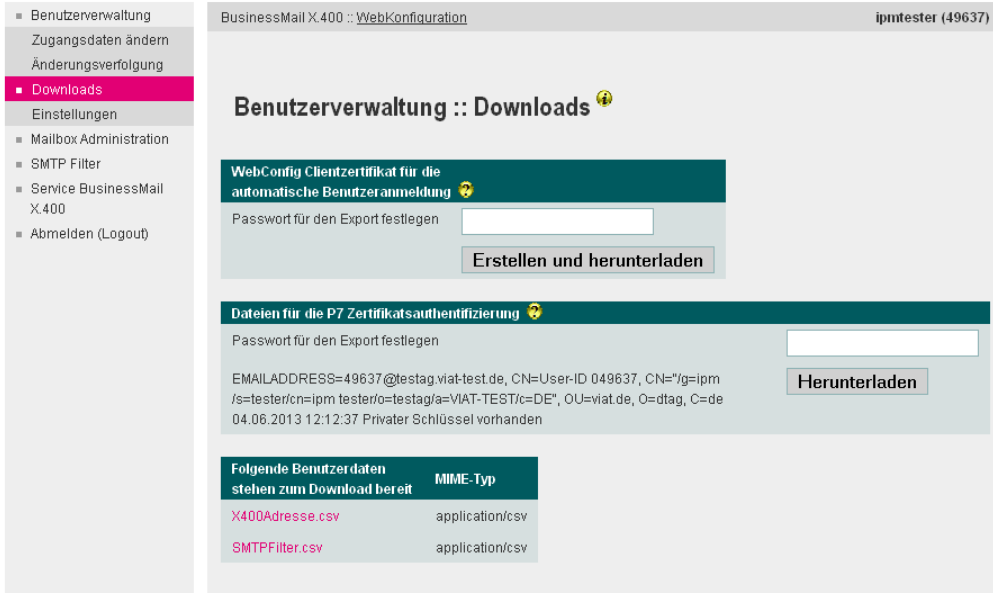

The screenshot shows the 'Downloads' section of the BusinessMail X.400 web interface. The left sidebar contains a menu with 'Downloads' highlighted. The main content area has a header 'Benutzerverwaltung :: Downloads' and three sections:

- WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung**: Includes a password field and an 'Erstellen und herunterladen' button.
- Dateien für die P7 Zertifikatsauthentifizierung**: Includes a password field and a 'Herunterladen' button. Below the button, it shows email details: EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN=/g=ipm /s=tester/cn=ipm tester/lo=testag/a=VIAT-TEST/c=DE, OU=viat.de, O=ntag, C=de, 04.06.2013 12:12:37 Privater Schlüssel vorhanden.
- Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit**: A table listing files for download.

	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

- In diesem Menüpunkt können verschiedene Daten als Dateien abgeholt werden.
- Clientzertifikat mit einem privaten Schlüssel (*.p12) für den Login in WebConfig mit personalisierten Zertifikaten (bezogen auf User-ID der Mailbox). Es können auch mehrere Zertifikate erstellt und abgeholt werden. Wird jedoch eines der Zertifikate kompromittiert, müssen alle Zertifikate durch den Helpdesk gesperrt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Benutzerverwaltung – Downloads (2)

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Downloads

WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Dateien für die P7 Zertifikatsauthentifizierung

Passwort für den Export festlegen

EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN="/g=ipm /s=tester/cn=ipm tester/lo=testag/a=VIAT-TEST/c=DE", OU=viat.de, O=dtag, C=de
04.06.2013 12:12:37 Privater Schlüssel vorhanden

Herunterladen

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

- Beim Erstellen des Zertifikats müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein muss und mindestens eine Ziffer, einen Buchstabe und ein Sonderzeichen enthalten muss. Je länger und unregelmäßiger das Passwort ist, um so besser ist Ihre Zertifikatsdatei gesichert.
- Unter „Dateien für die P7 Zertifikatsauthentifizierung“ können Sie die von der BusinessMail X.400 Administration eingestellten privaten Schlüssel (PKCS12 Datei) abholen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Benutzerverwaltung – Downloads (3)

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung

Zugangsdaten ändern

Änderungsverfolgung

Downloads

Einstellungen

Mailbox Administration

SMTP Filter

Service BusinessMail X.400

Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Downloads

WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Dateien für die P7 Zertifikatsauthentifizierung

Passwort für den Export festlegen

EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN="/g=ipm /s=tester/cn=ipm tester/lo=testag/a=VIAT-TEST/c=DE", OU=viat.de, O=dtag, C=de
04.06.2013 12:12:37 Privater Schlüssel vorhanden

Herunterladen

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

- Es können bis zu zwei Dateien zum Download bereitgestellt werden. Auch hier müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein muss und mindestens eine Ziffer, einen Buchstabe und ein Sonderzeichen enthalten muss.
- Um aktuelle Parametereinstellung (Grundeinstellungen oder von Partnerschaften) in Anwendungen zu importieren, können diese als Parameterdateien (CSV Format) abgeholt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Benutzerverwaltung – Grundeinstellungen

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Einstellungen

Wählen Sie das Datenformat für herunterladbare CSV-Dateien:

Zeitzone: GMT (UTC+0:00)

Listentrennzeichen: ; (kontinental-europäisch)

Allgemeine Einstellungen

Sprache: Deutsch

Maximale Speicherzeit im Cookie: 30 Tage

Einstellungen speichern gespeicherte Einstellungen löschen

- Datenformat der CSV Dateien (Zeitzone, Trennzeichen)
- Sprache der Oberfläche
- Lebensdauer von Cookies



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Mailbox Administration

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration**
 - Mailboxdaten anzeigen/ändern
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

Mailbox Administration 🗸

- Administration des Mailbox Accounts
- Ändern des Mailbox Passworts
- Rücksetzen des Fehlerzählers



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Mailboxdaten ändern (1)

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	16
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	20.10.2010 08:32:34 UTC
Letzte Abmeldung	20.10.2010 08:32:35 UTC
Login-Zähler / -Fehler	69 / 0

Loginfehler zurücksetzen

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
Logonname	IPMTESTER
<input type="checkbox"/> P7 Zertifikatsauthentifizierung	<input type="checkbox"/> Password Expired
Password	••••••
Password wiederholen	••••••
Max. Loginfehler	0 0=unbegrenzt

- Information, wann zuletzt in die Mailbox eingeloggt bzw. wann ausgeloggt wurde und die Anzahl der Mitteilungen.
- Information, wie oft in die Mailbox eingeloggt wurde und die Anzahl der Login Fehlversuche. Der Zähler wird bei jedem erfolgreichen Login zurückgesetzt. Falls maximale Anzahl Login Fehler erreicht und Mailbox gesperrt, kann Zähler hier zurückgesetzt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Mailboxdaten ändern (2)

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	16
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	20.10.2010 08:32:34 UTC
Letzte Abmeldung	20.10.2010 08:32:35 UTC
Login-Zähler / -Fehler	69 / 0

Loginfehler zurücksetzen

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
Logonname	IPMTESTER
<input type="checkbox"/> P7 Zertifikatsauthentifizierung	<input type="checkbox"/> Password Expired
Password	••••••
Password wiederholen	••••••
Max. Loginfehler	0 0=unbegrenzt

- Möglichkeit, das Mailbox Passwort zu ändern. **Achtung nur für Benutzer mit P7 Remote Client oder Zugriff über Interaktive Schnittstelle (LUA) bzw. CDIF Remote Client.**
- Bei Zugriff über BUA/FTP (Dateischnittstelle) bitte Helpdesk kontaktieren, um FTP Passwort zu ändern (siehe übernächste Seite).
- Möglichkeit, die Anzahl der Login Fehler zu definieren, nach denen Mailbox gesperrt.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Mailboxdaten ändern (3)

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	16
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	20.10.2010 08:32:34 UTC
Letzte Abmeldung	20.10.2010 08:32:35 UTC
Login-Zähler / -Fehler	69 / 0

Loginfehler zurücksetzen

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
Logonname	IPMTESTER
<input type="checkbox"/> P7 Zertifikatsauthentifizierung	<input type="checkbox"/> Password Expired
Passwort	••••••
Passwort wiederholen	••••••
Max. Loginfehler	0 0=unbegrenzt

- Falls Ihr P7 Client (Remote User Agent) die erweiterte Authentifizierung (Strong Authentication) unterstützt und Sie ein Zertifikat im Message Store sowie den entsprechenden privaten Schlüssel im Client hinterlegt haben, können Sie die Option P7 Zertifikatsauthentifizierung aktivieren.
- Bitte beachten Sie, dass nur der Helpdesk diese Option deaktivieren kann und dass Ihr Rechner zeitsynchronisiert sein muss. Das Passwort bleibt aber erhalten.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Mailboxdaten ändern (4)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	16
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	20.10.2010 08:32:34 UTC
Letzte Abmeldung	20.10.2010 08:32:35 UTC
Login-Zähler / -Fehler	69 / 0

[Loginfehler zurücksetzen](#)

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
Logonname	<input type="text" value="IPMTESTER"/>
<input type="checkbox"/> P7 Zertifikatsauthentifizierung	<input type="checkbox"/> Password Expired
Passwort	<input type="password" value="....."/>
Passwort wiederholen	<input type="password" value="....."/>
Max. Loginfehler	<input type="text" value="0"/> 0=unbegrenzt

- Falls das Feld „Password expired“ aktiviert ist, müssen Sie zunächst das Passwort für den Zugriff auf die Mailbox neu setzen, bevor Sie mit Ihrer Anwendung auf die Mailbox zugreifen können. Dies können Sie in Ihrer Anwendung (Message Store Passwort neu setzen und beim Verbindungsaufbau dies mitteilen) oder direkt hier in WebConfig neu setzen und in der Anwendung lokal anpassen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Mailboxdaten ändern (5)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	1
Anzahl gestellter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	29.06.2009 09:56:06 UTC
Letzte Abmeldung	29.06.2009 09:56:06 UTC
Login-Zähler / -Fehler	16 / 0

[Loginfehler zurücksetzen](#)

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
VMS-Logon	test

X.400-Adresse					
Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT-TEST	PRMD (p)	
UA-ID	(n-id)	2049637			
Commonname (cn)	ipm tester				
Vorname (g)	ipm	Nachname (s)	tester		

- Kunden, bei denen der Zugriff über BUA/FTP konfiguriert wurde, erhalten Informationen zur Mailbox inkl. FTP (VMS) Benutzernamen, können aber an den Login Daten keine Änderungen vornehmen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Mailboxdaten ändern (6)

Loginfehler zurücksetzen

Profildaten

Status: aktiv

Service Start Datum: 2007-11-28

Logonname:

P7 Zertifikatsauthentifizierung

Passwort:

Passwortwiederholen:

Max. Loginfehler: 0=unbegrenzt

X.400-Adresse

Land (c): ADM (a): PRMD (p):

UA-ID (n-id):

Commonname (cn):

Vorname (g): Nachname (s):

Organisation (o):

Org-Einheit 1 (ou1): Org-Einheit 2 (ou2):

Org-Einheit 3 (ou3): Org-Einheit 4 (ou4):

- Anzeige der für die Mailbox konfigurierten X.400 Adresse



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



SMTP Filter

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter 

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- SMTP Filter**
 - Status
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie festlegen, ob Mitteilungen aus dem Internet an Ihre Mailbox ausgeliefert werden sollen.
- Falls Sie keinen Trading Partner im Internet haben, empfehlen wir hier den Status auf „Blockieren“ zu setzen. Falls Sie einzelne Partner haben, können Sie diese mit Filterregeln definieren und dann den Status auf „teilweise blockieren“ setzen.




BusinessMail X.400


Webinterface

Mailbox



SMTP Filter -Status

Erleben, was verbindet. 



- Beim Status haben Sie die Wahl zwischen:
 - nicht blockieren (alles ausliefern)
 - teilweise blockieren (für erlaubte Absender Filterregeln erstellen)
→ muss zu X.400 Adresse bei Partnerschaft passen
RFC-822= x.x(a)x.x
 - blockieren (keine Mitteilungen aus dem Internet ausliefern)



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



SMTP Filter - Erstellen Regel

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration

SMTP Filter :: Adresse hinzufügen

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

Erlaubte SMTP Absenderadresse

Ok Abbrechen

- In diesem Menüpunkt können Sie eine Regel beim SMTP Filter (nur bei Status teilweise blockieren ist Regel aktiv) eintragen. Sie können vollständige SMTP Adressen oder aber auch nur Teiladressen (z.B. Domain test.de) ohne Wildcard angeben.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (1)

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration

SMTP Filter :: Adresse ändern ⓘ

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

- cc-mart.de
- test1.de
- tester1@t-online.de

Benutzerverwaltung
Mailbox Administration
SMTP Filter
Status
Erstellen
Anzeigen/Ändern
Löschen
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

Germany United Kingdom

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Regeln aufgelistet.
- Durch Doppelklick auf eine Regel kann diese zum Ändern geöffnet werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (2)

Erleben, was verbindet.

ipmtester (49637)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- SMTP Filter
 - Status
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern**
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

- cc-mart.de
- test1.de
- tester1@t-online.de

- Falls der Status des SMTP Filter nicht auf „teilweise blockieren“ steht, erhalten Sie einen Hinweis in der Eingabemaske. Sie können aus der Maske heraus Status aufrufen und dann die Filterregeln aktivieren.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



SMTP Filter- Regel ändern (1)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Adresse ändern ⓘ

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. *Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.*

Erlaubte SMTP Absenderadresse

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel ändern.
- Das Beispiel zeigt ein komplette Adresse
- Dieser Filter wird aber momentan nicht verwendet, da der Status nicht auf „Nicht blockieren“ steht.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



SMTP Filter- Regel ändern (2)

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. [Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.](#)

Erlaubte SMTP Absenderadresse

- Durch Angabe einer partiellen Adresse können alle Nutzer dieser Domain Mitteilungen an Ihre Mailbox ausliefern.




BusinessMail X.400


Webinterface

Mailbox



SMTP Filter – Regel löschen

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Adresse löschen ⓘ

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. [Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.](#)

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter: ⓘ

SMTP Absenderadressen

- cc-mart.de
- test1.de
- tester1@t-online.de

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel löschen.
- Zur Auswahl der Regel können Sie aus der Liste der vorhandenen Regeln einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Mailbox



Service



BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) ipmtester (49637)

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

Aktuelle Information

Neben einer deutschen Oberfläche können Sie nun auch die englische auswählen. Die Konfigurations- und Partnerschaftsdaten können nun als CSV Datei abgeholt werden. Weitere Info in der aktualisierten Kurzanleitung auf "<http://www.service-viat.de>".

- In diesem Menüpunkt werden Sie zukünftig alle Informationen über den Systemstatus des BusinessMail X.400 Service finden, die zurzeit noch auf der Service-Webseite „www.service-viat.de“ angezeigt werden.





Danke.

Erleben, was verbindet.

