



BusinessMail X.400

Webinterface MessageGate Benutzer V2.1

Erleben, was verbindet.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Webinterface für MessageGate Benutzer (Allgemein 1)

- Bisher mussten Sie Partner bzw. Partnerschaften (MessageGate, EDI etc.) über Zusatzblätter zum Auftragsblatt oder über Excel Tabellen bei der zentralen Administration anmelden. Dies bedeutet auch bei der zentralen Kundenverwaltung von BusinessMail X.400 einen erheblichen Verwaltungsaufwand.
- Über das neue Webinterface (WebConfig) können Sie nun Ihre Partner und Partnerschaften direkt organisieren.
- Die in dieser Anleitung beschriebenen Menüpunkte zur zentralen EDI Funktion (Adressieren der Partner über EDI Kennung statt über X.400 Adresse) stehen Ihnen nur zur Verfügung, falls diese Funktion für Ihren Account aktiviert wurde.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Webinterface für MessageGate Benutzer (Allgemein 2)

- Zur Nutzung von WebConfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <http://www.service-viat.de> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren. Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu WebConfig angeben.
- Zur Registrierung eines WebConfig Account für Ihren Anschluss wenden Sie sich bitte an den Helpdesk von BusinessMail X.400. Die erstmalige Einrichtung ist kostenfrei. Wenn Sie bei der Beauftragung schon entsprechende Angaben (Benutzernamen und Passwort) gemacht haben, wird der WebConfig Account zusammen mit Ihrem MessageGate Account eingerichtet.
- Sie können nun auch das Login auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikat umstellen.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Neue Funktionen in WebConfig ab V2.1

- Durch Wegfall der Begrenzung auf einen Empfänger pro Mail können im Statusreport nun auch mehrere Einträge mit der gleichen Auftrags- bzw. Mitteilungsnummer erscheinen, die sich nur bei der Empfängeradresse unterscheiden.
- Neben „To:“ ist nun auch die Adressierung mit „Cc:“ und „Bcc:“ erlaubt. Die CSV- Datei wurde um eine entsprechende Spalte (Rcpt Type) erweitert.




BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden

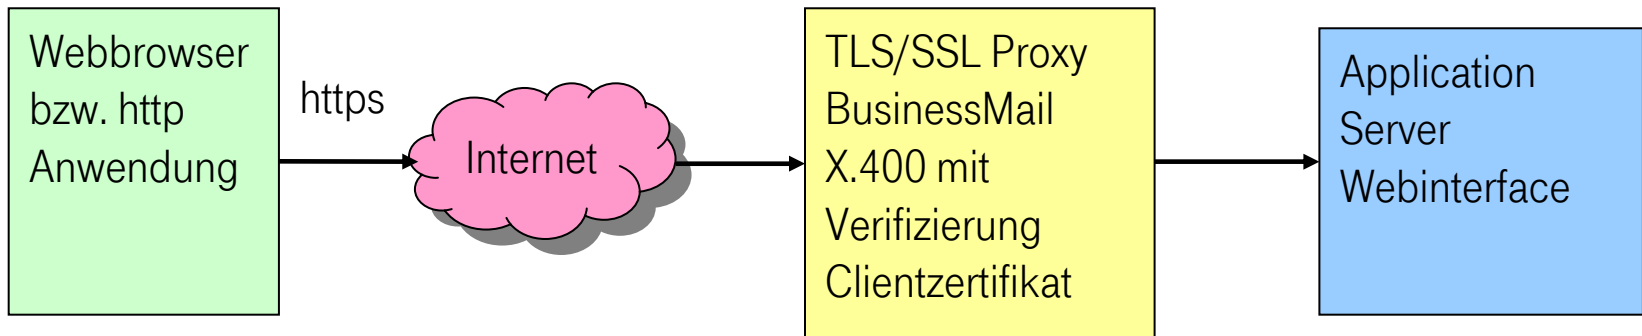

Adresse <https://webconfig.viat.de/webconfiglogin/>



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Verwaltung von Partnerschaften

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:

- Verwaltung der Kundenpartnerschaften bei MessageGate
- Verwaltung der Kundenpartnerschaften bei zentraler EDI Funktion (falls aktiviert)
- Zusätzlich dazu SMTP Filter/Partner
- Download Daten, z.B. Clientzertifikat für WebConfig bzw. WebDAV Zugang oder Parameter Dateien
- Anzeige oder Download von Status Reports bzw. Konfiguration von automatischen Status Reports



BusinessMail X.400


Webinterface Trading

Partner MessageGate



Logininformation (1)



<ul style="list-style-type: none">■ Benutzerverwaltung■ EDI Partnerschaft■ MessageGate Partnerschaft■ SMTP Filter■ Service BusinessMail X.400■ Abmelden (Logout)	<p>BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)</p> <p>Ihr Zertifikat ist gültig bis 30.08.2013 (noch 1093 Tag/e)</p> <h3>Aktuelle Information </h3> <p>Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflache.html" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalifizierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.</p> <p>Sie können nun bei einer EDI Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.</p> <p>Sie können nun bei einer MessageGate Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.</p>
---	--

- Nach dem Einloggen in WebConfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen angezeigt
- Durch Auswahl des Flaggensymbols können Sie die Sprache der Oberfläche direkt auswählen.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Logininformation (2)

Erleben, was verbindet.

■ Benutzerverwaltung
■ EDI Partnerschaft
■ MessageGate Partnerschaft
■ SMTP Filter
■ Service BusinessMail X.400
■ Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) mgatetester (49640)

Ihr Zertifikat ist gültig bis **30.08.2013** (noch 1093 Tag/e)

Aktuelle Information

Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "<http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberfläche.html>" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalifizierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.

Sie können nun bei einer EDI Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.

Sie können nun bei einer MessageGate Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.



- Falls Sie sich mittels personalisiertem Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und dann ausloggen, erhalten Sie die Login Seite mit Benutzername und Passwort. Für ein erneutes Einloggen müssen Sie dort nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste „Einloggen“ betätigen.



BusinessMail X.400



Webinterface Trading

Partner MessageGate



Benutzerverwaltung - Übersicht

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung ⓘ

- Benutzerverwaltung
 - Zugangsdaten ändern
 - Änderungsverfolgung
 - Downloads
 - Einstellungen
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

Verwaltung Ihres WebConfig Accounts

- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Download Daten (Zertifikate, Parameterdateien)
- Grundeinstellungen: Sprache, Zeitzone und Trennzeichen für CSV-Dateien, Lebensdauer Cookies



BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate



Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (1)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern ⓘ

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

Passwort ändern ⓘ

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort wiederholen

- In dieser Maske können Sie das Login über personalisiertes Zertifikat aktivieren (Automatische Benutzerauthentifizierung), oder ein neues Passwort für WebConfig setzen (wir empfehlen eine Passwortlänge von mindestens 8 Zeichen, zusammengesetzt aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen).
- Der Benutzername des Web-Config Accounts kann nur durch die zentrale Administration geändert werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Helpdesk.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (2)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern ⓘ

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

- Bei der Aktivierung der automatischen Benutzerauthentifizierung erhalten Sie einen Hinweis, dass Sie ein Zertifikat benötigen. Falls Sie dieses noch nicht abgeholt und installiert haben, brechen Sie den Vorgang ab.
- Ist der Login mittels personalisiertem Zertifikats aktiviert, kann nur der Helpdesk dies rückgängig machen, bzw. kompromittierte Zertifikate sperren.
- Der Helpdesk kann auch den durch fehlerhafte Login Versuche temporär gesperrten WebConfig Account wieder freigeben.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Benutzerverwaltung – Änderungsverfolgung

Erleben, was verbindet.



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Änderungsverfolgung

Filter:

```
08.09.2008 16:27:48 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49640; cn=mgate tester; g=mgate;
06.11.2008 11:50:20 admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
10.11.2008 12:38:33 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
10.11.2008 12:50:16 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
10.11.2008 13:06:42 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
10.11.2008 13:22:53 berger_admin: MessageGate Grundeinstellungen aktualisiert
10.11.2008 13:34:25 berger_admin: MessageGate Grundeinstellungen aktualisiert
18.11.2008 10:54:24 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
18.11.2008 11:15:12 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
18.11.2008 11:41:17 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
18.11.2008 13:09:07 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
18.11.2008 13:18:40 berger_admin: MessageGate Grundeinstellungen aktualisiert
02.12.2008 09:05:58 ipatetester: aktualisiert: Automatischer Status Report
02.12.2008 13:48:04 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
02.12.2008 13:48:20 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
03.12.2008 11:08:58 berger_admin: aktualisiert: Automatischer Status Report
16.01.2009 09:43:31 mgatetester: Automatischer Status Report deaktiviert
19.01.2009 14:01:11 mgatetester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender blockieren
19.01.2009 14:14:05 mgatetester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender teilweise blockieren
19.01.2009 14:15:22 mgatetester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender blockieren
19.01.2009 14:16:42 mgatetester: Filter Status modified: SMTP Originator partly disabled
20.01.2009 10:04:22 mgatetester: EDI Relation updated: MGATEST_0001:65::1490001002:14
16.02.2009 09:16:58 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49640; cn=mgate tester; g=mgate;
20.02.2009 11:49:14 webadmin_maurer: MessageGate Grundeinstellungen aktualisiert
```

- Änderungen der Partnerschaften werden in einer Logdatei abgespeichert. Der Eintrag enthält einen Zeitstempel, den Namen des Ändernden und die betroffene Partnerschaft.

- Über einen Filtereintrag kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge eingeschränkt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Benutzerverwaltung – Downloads (1)



Erleben, was verbindet.



The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung :: Downloads' page. On the left is a navigation menu with items like 'Benutzerverwaltung', 'Zugangsdaten ändern', 'Änderungsverfolgung', 'Downloads' (highlighted), 'Einstellungen', 'EDI Partnerschaft', 'MessageGate Partnerschaft', 'SMTP Filter', 'Service BusinessMail X.400', and 'Abmelden (Logout)'. The main content area has a header 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' and 'mgatetester (49640)'. Below the header is a section 'Benutzerverwaltung :: Downloads' with a help icon. It contains a form for 'Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung' with a password field and an 'Erstellen und herunterladen' button. Below this are two tables of downloadable files:

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	
	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
MessageGate.csv	application/csv
MessageGate_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report steht zum Download bereit	
	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- In diesem Menüpunkt können verschiedene Daten als Dateien abgeholt werden.
- Clientzertifikat mit einem privaten Schlüssel (*.p12) für den Login in WebConfig mit personalisierten Zertifikaten (bezogen auf User-ID der Mailbox). Es können auch mehrere Zertifikate erstellt und abgeholt werden. Wird jedoch eines der Zertifikate kompromittiert, müssen alle Zertifikate durch den Helpdesk gesperrt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate



Benutzerverwaltung – Downloads (2)

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung

Zugangsdaten ändern
Änderungsverfolgung

Downloads

Einstellungen

EDI Partnerschaft

MessageGate Partnerschaft

SMTP Filter

Service BusinessMail X.400

Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Downloads

Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Zertifikat-Dateien stehen zum Download bereit	MIME-Typ
zertifikat.zip	application/zip

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
MessageGate.csv	application/csv
MessageGate_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report stellt zum Download bereit	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- Beim Erstellen des Zertifikats müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein muss und mindestens eine Ziffer, einen Buchstabe und ein Sonderzeichen enthalten muss. Je länger und unregelmäßiger das Passwort ist, um so besser ist Ihre Zertifikatsdatei gesichert.
- Nur wenn für Ihren MessageGate Zugang ein WebDAV (https) Zertifikat hinterlegt wurde, wird der Menüpunkt „Folgende Zertifikat-Dateien stehen zum Download bereit“ angezeigt.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Benutzerverwaltung – Downloads (3)

Erleben, was verbindet.

🇩🇪 🇬🇧

The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung :: Downloads' page. On the left is a navigation menu with 'Downloads' selected. The main content area has a header 'Benutzerverwaltung :: Downloads' and a sub-section 'Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung' with a password field and an 'Erstellen und herunterladen' button. Below this are two tables of downloadable files.

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	
	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
MessageGate.csv	application/csv
MessageGate_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report steht zum Download bereit	
	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- Um aktuelle Parametereinstellung (Grundeinstellungen oder von Partnerschaften) in Anwendungen zu importieren, können diese als Parameterdateien (CSV Format) abgeholt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



Benutzerverwaltung – Grundeinstellungen

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Einstellungen

Wählen Sie das Datenformat für herunterladbare CSV-Dateien:

Zeitzone: GMT (UTC+0:00)

Listentrennzeichen: ; (kontinental-europäisch)

Allgemeine Einstellungen

Sprache: Deutsch

Maximale Speicherzeit im Cookie: 30 Tage

Einstellungen speichern | gespeicherte Einstellungen löschen

- Datenformat der CSV Dateien (Zeitzone, Trennzeichen)
- Sprache der Oberfläche
- Lebensdauer von Cookies



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft (nur bei aktivierter zentralen EDI Funktion)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft ⓘ

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft**
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - Partnerschaft löschen
- MessageGate Partnerschaf
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie bei aktivierter EDI Funktion die eigenen EDI Kennungen und Ihre EDI Partnerschaften verwalten (Erstellen, Anzeigen/Ändern und Löschen).



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung erstellen

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung erstellen

Eigene EDI-Kennung

EDI-ID

EDI-Qualifier

Geschlossene Benutzergruppe (nur bestimmte Absender dürfen Nachrichten an diese EDI-Kennung senden)

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- Eigene EDI-Kennung erstellen**
- Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
- Eigene EDI-Kennung löschen
- Partnerschaft erstellen
- Partnerschaft anzeigen/ändern
- Partnerschaft löschen
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie Ihrem MessageGate Account eine eigene EDI Kennung zuordnen. Es muss zumindest eine eigene EDI Kennung eingerichtet werden!
- Das Feld „EDI-ID“ (z.B. ILN) ist ein Pflichtfeld, das Feld „EDI-Qualifier“ ist optional.
- Beim Feld „Geschlossene Benutzergruppe“ kann festgelegt werden, dass nur definierte Trading Partner EDIFACT Dokumente anliefern können.




BusinessMail X.400


Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Auswahl eigene Kennung ändern

Erleben, was verbindet. 



The screenshot shows the BusinessMail X.400 web interface. On the left is a navigation menu with the following items: Benutzerverwaltung, EDI Partnerschaft, Eigene EDI-Kennung erstellen, **Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern** (highlighted in pink), Eigene EDI-Kennung löschen, Partnerschaft erstellen, Partnerschaft anzeigen/ändern, Partnerschaft löschen, MessageGate Partnerschaft, SMTP Filter, Service BusinessMail X.400, and Abmelden (Logout). The main content area is titled 'EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung ändern' and contains a section 'EDI-Kennung auswählen' with two options: 'MGATEST_0001:65' and 'Test_8502:65'.

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten eigenen EDI-Kennungen angezeigt.
- Durch Doppelklick auf eine Kennung kann diese geändert werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung ändern



- In diesem Menüpunkt können Sie die Parameter einer eigenen EDI-Kennung ändern.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung ändern [?]

Eigene EDI-Kennung [?]

ED-ID	<input type="text" value="MGATEST_0001"/>
EDI-Qualifier	<input type="text" value="65"/>
Geschlossene Benutzergruppe	<input checked="" type="checkbox"/> (nur bestimmte Absender dürfen Nachrichten an diese EDI-Kennung senden)
Erstellt	05.03.2008 10:27:38
Modifiziert	05.03.2008 10:27:38

Hinweis: Durch Ändern der EDI-Kennung werden automatisch auch alle referenzierenden Partnerschaften auf die neue EDI-Kennung verwiesen.




BusinessMail X.400


Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung löschen

Erleben, was verbindet. 

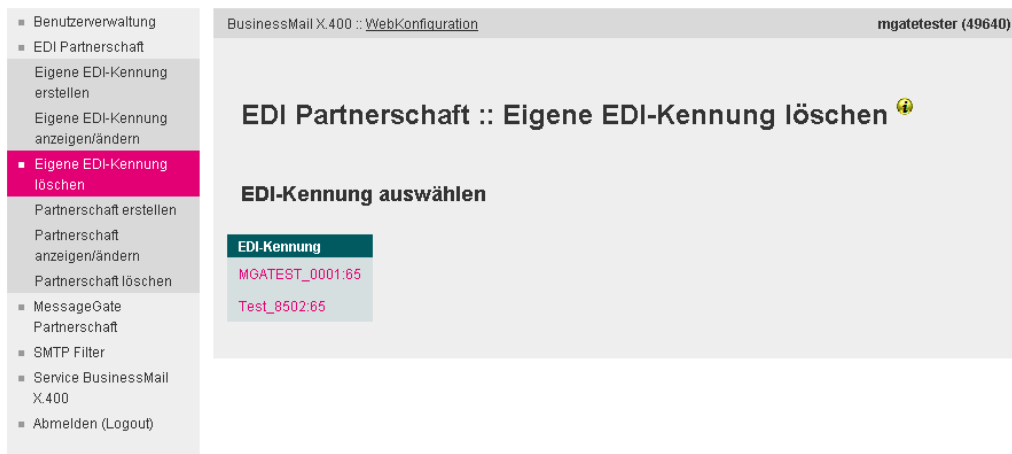

The screenshot shows the BusinessMail X.400 web interface. On the left is a navigation menu with the following items: Benutzerverwaltung, EDI Partnerschaft, Eigene EDI-Kennung erstellen, Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern, **Eigene EDI-Kennung löschen** (highlighted in pink), Partnerschaft erstellen, Partnerschaft anzeigen/ändern, Partnerschaft löschen, MessageGate Partnerschaft, SMTP Filter, Service BusinessMail X.400, and Abmelden (Logout). The main content area is titled 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' and 'mgatetester (49640)'. The main heading is 'EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung löschen' with a help icon. Below it is the section 'EDI-Kennung auswählen' with a table of EDI identifiers:

EDI-Kennung
MGATEST_0001:65
Test_8502:65

- In diesem Menüpunkt können Sie eine eigene EDI-Kennung löschen.
- Zur Auswahl der Kennung kann diese aus der Liste der vorhandenen Kennungen durch Doppelklick selektiert werden.
- Das Löschen muss bestätigt werden.




BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (1)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 - WebKonfiguration mgatetest (49640)

EDI Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation

Benutzer ID

X.400-Adresse

SMTP-Adresse

Land (c) ADMD (a) PRMD (p)

X.121 (x121)

UA-ID (n-id)

Commonname (cn)

Vorname (g) Nachname (s)

Generation (q) Initialen (i)

Organisation (o)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit (ou2)

- In diesem Menüpunkt können Sie einen neuen EDI Trading Partner/ eine Partnerschaft einrichten.
- Im Bereich „X.400 Partner“ muss entweder die Benutzer ID (User-ID), oder aber die X.400 Adresse Ihres Partners eingetragen werden. Um die Adressen von externen Partnern einzutragen, können Sie auch spezielle Adressmasken (z.B. für SMTP- Partner) nutzen. Wird bei User-ID ein Wert eingetragen, sind die Adressfelder nicht änderbar.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (2)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)
Org-Einheit 3 (ou3) Org-Einheit 4 (ou4)

Domänendefinierte Attribute (ddd)

Typ Wert
Typ Wert
Typ Wert
Typ Wert

EDI Einstellungen

EDI Partnerschaft

Eigene EDI-Kennung: MGATEST_0001:85
Partner EDI-ID:
Partner EDI-Qualifier:
EDI-Testflag:
X.400 Content-Type: IPM84, IPM88, EDI
Bodypart: IA5-Text, Bilateral (Bodypart 14), ISO-Latin-1
Kommentar:

OK Abbrechen

- Im Bereich „EDI Einstellungen“ müssen Sie diese Partnerschaft einer eigenen EDI Kennung zuweisen.
- Die Partner EDI-ID ist ein Pflichtelement bei Partnerschaft. Optional können EDI Qualifier und auch Testflag (Auswertung Testflag im UNB für Zuordnung X.400 Adresse) eingetragen werden.
- Die Parameter X.400 Content Type und Bodypart legen fest, wie die EDIFACT Daten an Ihren Partner gesendet werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (3)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)
Org-Einheit 3 (ou3) Org-Einheit 4 (ou4)

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ	<input type="text"/>	Wert	<input type="text"/>
Typ	<input type="text"/>	Wert	<input type="text"/>
Typ	<input type="text"/>	Wert	<input type="text"/>
Typ	<input type="text"/>	Wert	<input type="text"/>

EDI Einstellungen

EDI Partnerschaft

Eigene EDI-Kennung

Partner ED-ID

Partner EDI-Qualifier

EDI-Testflag

X.400 Content-Type

Bodypart

Kommentar

- Sie können den Partnerschafts-
eintrag mit einem Kommentar
versehen, der maximal 64 Zeichen
lang sein kann. Der Inhalt wird dann
bei der Filterfunktion der Partner-
schaftsübersicht (Ändern /Löschen)
berücksichtigt.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Auswahl Partnerschaft ändern

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Partnerschaft auswählen

Filter:

Eigene EDI-Kennung	Partner EDI-Kennung	Testflag	X.400-Adresse
MGATEST_0001:65	14300019876:14	<input type="checkbox"/>	ID=49662; g=invoice; s=rechnungswesen; o=Elbemetall; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
MGATEST_0001:65	143000255:14	<input type="checkbox"/>	ID=49661; g=edi; s=Holzhausen; o=Holzhausen; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
MGATEST_0001:65	1490001002:14	<input type="checkbox"/>	ID=49663; g=mail; s=edicc; dda.rfc-822=mail.edicc(a)loosen.net; a=TELEBOX400-GW; c=DE

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Partnerschaften aufgelistet.
- Durch Eingabe eines Suchstrings kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge reduziert werden. Der Suchmechanismus berücksichtigt auch eventuell bei den Partnerschaften hinterlegte Kommentare.
- Durch Doppelklick auf eine Partnerschaft kann diese zum Ändern geöffnet werden.




BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Partnerschaft ändern (1)


Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgateteater (49640)


EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Kopie erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation 

Benutzer ID 49662

X.400-Adresse 

Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT	PRMD (p)	EDICC
X:121	(x121)				
UA-ID	(n-id)				
Commonname	(cn)				
Vorname	(g)	invoice	Nachname	(s)	rechnungswesen
Generation	(q)		Initialen	(l)	
Organisation	(o)	Elbemetall			
Org-Einheit 1	(ou1)		Org-Einheit 2	(ou2)	
Org-Einheit 3	(ou3)		Org-Einheit 4	(ou4)	

- In diesem Menüpunkt können Sie die Werte einer selektierten Partnerschaft (externe X.400 Adresse oder EDI Parameter) ändern.
- Sie können diese Partnerschaft auch als Vorlage für eine neue Partnerschaft wählen, wenn Sie „Kopie erstellen“ auswählen.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Partnerschaft ändern (2)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern ⓘ

Kopie erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation ⓘ

Benutzer ID 49663

X.400-Adresse ⓘ

Land (c)	<input type="text" value="DE"/>	ADMD (a)	<input type="text" value="TELEBOX400-GW"/>	PRMD (p)	<input type="text"/>
X.121	(x121)	<input type="text"/>			
UA-ID	(n-id)	<input type="text"/>			
Commonname	(cn)	<input type="text"/>			
Vorname	(g)	<input type="text" value="mail"/>	Nachname	(s)	<input type="text" value="edicc"/>
Generation	(q)	<input type="text"/>	Initialen	(i)	<input type="text"/>
Organisation	(o)	<input type="text"/>			
Org-Einheit 1	(ou1)	<input type="text"/>	Org-Einheit 2	(ou2)	<input type="text"/>
Org-Einheit 3	(ou3)	<input type="text"/>	Org-Einheit 4	(ou4)	<input type="text"/>

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ	<input type="text" value="rfc-822"/>	Wert	<input type="text" value="mail.edicc(a)loosen.net"/>
-----	--------------------------------------	------	--

- EDI Trading Partner, der kein Teilnehmer eines X.400 Service ist. → SMTP Gateway.
- Beim Ändern der SMTP Adresse im DDA Feld (bitte hier „(a)“ statt „@“ nutzen), müssen auch die Werte bei Nachname und wenn benutzt, auch bei Vorname abgeändert werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



EDI Partnerschaft – Partnerschaft löschen

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft löschen

Partnerschaft auswählen

Filter:

Eigene EDI-Kennung	Partner EDI-Kennung	Testflag	X.400-Adresse
MGATEST_0001:65	14300019876:14	<input type="checkbox"/>	ID=49662; g=invoice; s=rechnungswesen; o=Elbemetall; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
MGATEST_0001:65	143000255:14	<input type="checkbox"/>	ID=49661; g=edi; s=Holzhausen; o=Holzhausen; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
MGATEST_0001:65	1490001002:14	<input type="checkbox"/>	ID=49663; g=mail; s=edicc; dda:rfc-822=mail.edicc(a)loosen.net; a=TELEBOX400-GW; c=DE

- In diesem Menüpunkt können Sie eine Ihrem Account zugeordnete EDI-Partnerschaft löschen.
- Zur Auswahl der Partnerschaft können Sie aus der Liste der vorhandenen Partnerschaften einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading
Partner MessageGate



MessageGate

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft ⓘ

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft**
 - Grundeinstellungen Erstellen
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
 - Status Report
 - Autom. Status Report
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie die Ihrem MessageGate Account zugeordneten Datenbankeinträge verwalten.
- Dies sind die Parameter für MessageGate Grundeinstellung, das Erstellen, das Ändern/Anzeigen und das Löschen von MessageGate Partnerschaften.




BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



MessageGate – Grundeinstellung (1)


Erleben, was verbindet. 

Benutzerverwaltung
EDI Partnerschaft
MessageGate Partnerschaft
Grundeinstellungen
Erstellen
Anzeigen/Ändern
Löschen
Status Report
Autom. Status Report
SMTP Filter
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgate (49603)

MessageGate Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer
X.400-Adresse cn=MG1 MGATE, g=MG1, s=MGATE, o=DTAG, n-Id=2049603, a=VIAT-AS2, c=DE

Einstellungen 

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in Auslieferungsbestätigung (DN)


Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird


Message Expiration 1440 Minuten

X.400 Content-Type IPM84
IPM88

Bodypart IA5-Text
Bilateral (Bodypart 14)
ISO-Latin-1
Kontextabhängig (variabel)

Binäre Daten codieren als binary
base64

Ausgabeformat  SMTP
T.S. (TransmissionSet)

Purge-Zeit  240 Stunden

Kommentar

- In diesem Menüpunkt können Sie die Grundeinstellung Ihres MessageGate Accounts ändern.
- Sie können festlegen, welcher X.400 Report angefordert wird, wenn Sie in einer Mitteilung die versendet werden soll, eine Empfangsbestätigung angefordert hatten:
 - Nicht Auslieferbestätigung (NDN) → nur Rückmeldung bei Fehler
 - Auslieferbestätigung (DN) → sobald Mitteilung ausgeliefert
 - Lesebestätigung (RN) → sobald Partner Mitteilung gelesen hat.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



MessageGate – Grundeinstellung (2)

Erleben, was verbindet.

Deutsch

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgate (49603)

MessageGate Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer

X.400-Adresse `cn=MG1 MGATE, g=MG1, s=MGATE, o=DTAG, n-Id=2049603, a=VIAT-AS2, c=DE`

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in **Auslieferungsbestätigung (DN)**

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type **IPM84** **IPM88**

Bodypart **IA5-Text** **Bilateral (Bodypart 14)** **ISO-Latin-1** **Kontextabhängig (variabel)**

Binäre Daten codieren als **binary** **base64**

Ausgabeformat **SMTP** **T.S. (TransmissionSet)**

Purge-Zeit Stunden

Kommentar

- Sie können weiterhin festlegen, ob vom Partner angeforderte Lesebestätigung bei Mitteilungen die MessageGate ausliefert, in der gespeicherten Mail berücksichtigt werden oder nicht.
- Für die Gateway Funktion sind folgende Parameter notwendig:
 - wann X.400 Mitteilung ungültig wird (→ NDN)
 - das X.400 Mitteilungsformat (Type)
 - die Umsetzung MIME -X.400 Inhalte
 - ob binäre Daten beim Ausliefern von Mitteilungen mit Encoding BASE64, oder Binary dargestellt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate



MessageGate – Grundeinstellung (3)

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung
EDI Partnerschaft
MessageGate Partnerschaft
Grundeinstellungen
Erstellen
Anzeigen/Ändern
Löschen
Status Report
Autom. Status Report
SMTP Filter
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgate (49603)

MessageGate Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer
X.400-Adresse: cn=MG1 MGATE, g=MG1, s=MGATE, o=DTAG, n-Id=2049603, a=VIAT-AS2, c=DE

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in: **Auslieferungsbestätigung (DN)**

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen:
 ignoriert
 zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration: **1440** Minuten

X.400 Content-Type: **IPM84**
IPM83

Bodypart: **IA5-Text**
Bilateral (Bodypart 14)
ISO-Latin-1
Kontextabhängig (variabel)

Binäre Daten codieren als: **binary**
base64

Ausgabeformat: **SMTP**
T.S. (TransmissionSet)

Purge-Zeit: **240** Stunden

Kommentar:

OK

- Wenn zentrale EDI Funktion aktiviert, können Sie festlegen, ob EDIFACT Dokumente als Transmissionsset-datei oder als Mitteilung ausgeliefert wird.
- Die Verweildauer von Einträgen in der Datenbank („Purge-Zeit“ in Trace_Tab) wird standardmäßig auf 240 Stunden (10 Tage) gesetzt. Wenn Sie hier einen anderen Wert benötigen, kontaktieren Sie bitte den Helpdesk.




BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



MessageGate - Erstellen Partnerschaft (1)

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen ⓘ

X.400 Partner

Benutzer Identifikation ⓘ

Benutzer ID

X.400-Adresse ⓘ

SMTP-Adresse

Land (c) ADMD (a) PRMD (p)

X.121 (x121)

UA-ID (n-id)

Commonname (cn)

Vorname (g) Nachname (s)

Generation (q) Initialen (i)

Organisation (o)

- In diesem Menüpunkt können Sie eine neue MessageGate Partnerschaft einrichten.
- Im Bereich „X.400 Partner“ muss entweder die Benutzer ID (User-ID) oder aber die X.400 Adresse Ihres Partners eingetragen werden. Um die Adressen von externen Partnern einzutragen, können Sie auch spezielle Adressmasken (z.B. für SMTP- Partner) nutzen. Wird bei User-ID ein Wert eingetragen, sind die Adressfelder nicht änderbar.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



MessageGate - Erstellen Partnerschaft (2)

Typ Wert

Typ Wert

Typ Wert

X.400 Einstellungen

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen Ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type

Bodypart

Binäre Daten codieren als

Kommentar

- Bei X.400 Einstellungen kann wie bei Grundeinstellungen festgelegt werden, welcher X.400 Report angefordert werden soll, ob angeforderte Lesebestätigungen durchgereicht werden, wie die X.400 Mitteilung erzeugt werden soll und wie binäre Daten ausgeliefert werden. MessageGate übernimmt immer die Daten aus einem Partnerschaftsprofil und greift nur dann auf die Grundeinstellungen zurück, wenn es kein Profil gibt.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate



MessageGate - Erstellen Partnerschaft (3)

Typ Wert
Typ Wert
Typ Wert

X.400 Einstellungen

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen Ignoriert zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type

Bodypart

Binäre Daten codieren als

Kommentar

- Sie können den Partnerschaftseintrag mit einem Kommentar versehen, der maximal 64 Zeichen lang sein kann. Der Inhalt wird dann bei der Filterfunktion der Partnerschaftsübersicht (Ändern / Löschen) berücksichtigt.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



MessageGate - Auswahl Ändern Partnerschaft

Erleben, was verbindet.

Benutzer ID X.400 Partner

Benutzer ID	X.400 Partner
49664	s=wareneingang; o=Helfricht; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
49665	s=Krumm; dda.rfc-822=krumm(a)tools.de; a=telebox400-gw; c=DE

- In diesem Menüpunkt werden zugeordneten MessageGate Partnerschaften aufgelistet.
- Durch Eingabe eines Suchstrings kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge reduziert werden. Der Suchmechanismus berücksichtigt auch eventuell bei den Partnerschaften hinterlegte Kommentare.
- Durch Doppelklick auf einen Eintrag kann dieser zum Ändern geöffnet werden.




BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate




MessageGate - Ändern Partnerschaft

Erleben, was verbindet. 


BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

X.400 Partner

Benutzer Identifikation 

Benutzer ID 49664

X.400-Adresse 

Land (c)	<input type="text" value="DE"/>	ADMD (a)	<input type="text" value="VIAT"/>	PRMD (p)	<input type="text" value="EDICC"/>
X.121	(x121)	<input type="text"/>			
UA-ID	(n-id)	<input type="text"/>			
Commonname	(cn)	<input type="text"/>			
Vorname	(g)	<input type="text"/>	Nachname	(s)	<input type="text" value="wareneingang"/>
Generation	(q)	<input type="text"/>	Initialen	(i)	<input type="text"/>
Organisation	(o)	<input type="text" value="Helfricht"/>			
Org-Einheit 1	(ou1)	<input type="text"/>	Org-Einheit 2	(ou2)	<input type="text"/>
Org-Einheit 3	(ou3)	<input type="text"/>	Org-Einheit 4	(ou4)	<input type="text"/>

- In diesem Menüpunkt können die einer Partnerschaft zugewiesenen Daten (externe X.400 Adresse und X.400 Einstellungen) geändert werden. Beim Ändern von SMTP Adressen müssen Sie selbst die Werte konsistent halten (siehe auch Ändern EDI Partnerschaft).



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



MessageGate - Löschen Partnerschaft

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung
EDI Partnerschaft
MessageGate Partnerschaft
Grundeinstellungen Erstellen
Anzeigen/Ändern
Löschen
Status Report
Autom. Status Report
SMTP Filter
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Partnerschaft löschen

Partnerschaft auswählen

Filter:

Benutzer ID	X.400 Partner
49664	s=wareneingang; o=Helfricht; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
49665	s=Krumm; dda.rfc-822=krumm(a)tools.de; a=telebox400-gw; c=DE

- In diesem Menüpunkt können Sie eine zugeordnete Partnerschaft löschen.
- Zur Auswahl der Partnerschaft kann diese aus der Liste der vorhandenen Partnerschaften mit Doppelklick selektiert werden.
- Das Löschen muss bestätigt werden.




BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate



MessageGate Partnerschaft – Status Report (1)

Erleben, was verbindet. 

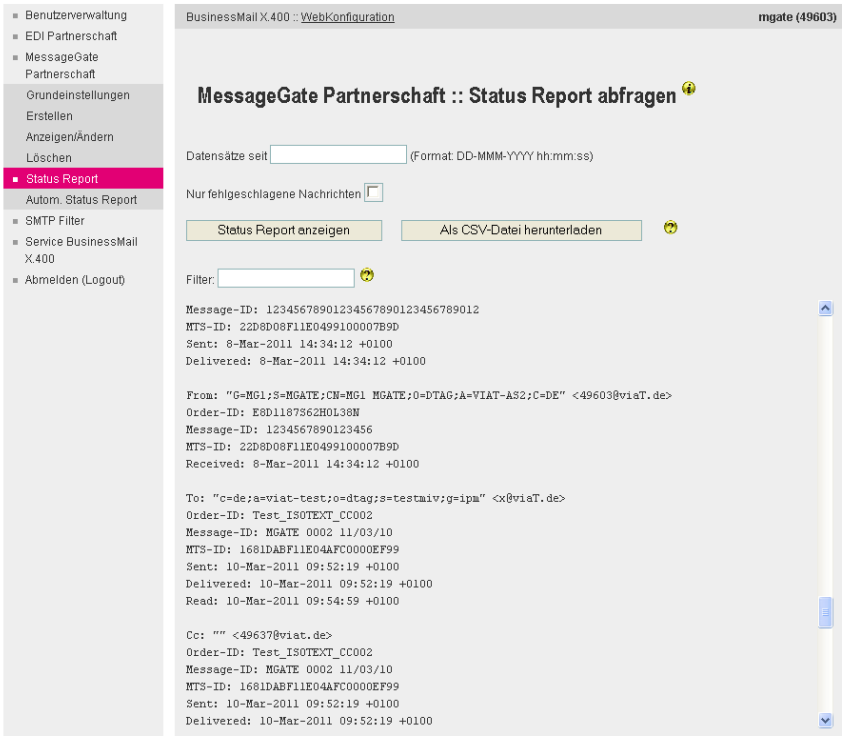

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgate (49603)

MessageGate Partnerschaft :: Status Report abfragen

Datensätze seit (Format: DD-MMM-YYYY hh:mm:ss)

Nur fehlgeschlagene Nachrichten

Filter:

Message-ID: 12345678901234567890123456789012
MTS-ID: 22B8D08F11E0499100007B9D
Sent: 8-Mar-2011 14:34:12 +0100
Delivered: 8-Mar-2011 14:34:12 +0100

From: "G=MGL;S=MGATE;CN=MGL MGATE;O=DTAG;A=VIAT-AS2;C=DE" <49603@viat.de>
Order-ID: E8D1187862H0L38N
Message-ID: 1234567890123456
MTS-ID: 22B8D08F11E0499100007B9D
Received: 8-Mar-2011 14:34:12 +0100

To: "c=de;viat-test;o=dtag;s=testaiv;g=ipa" <x@viat.de>
Order-ID: Test_ISOTEXT_CC002
Message-ID: MGATE 0002 11/03/10
MTS-ID: 1681DABF11E04AFC0000EF99
Sent: 10-Mar-2011 09:52:19 +0100
Delivered: 10-Mar-2011 09:52:19 +0100
Read: 10-Mar-2011 09:54:59 +0100

Cc: "" <49637@viat.de>
Order-ID: Test_ISOTEXT_CC002
Message-ID: MGATE 0002 11/03/10
MTS-ID: 1681DABF11E04AFC0000EF99
Sent: 10-Mar-2011 09:52:19 +0100
Delivered: 10-Mar-2011 09:52:19 +0100

- In diesem Menüpunkt können Sie Status Informationen zu den Transaktionen (Versand und Empfang von Mitteilungen) abfragen.
- Sie können sich diese direkt als Status Report auf der Oberfläche anzeigen lassen. Mit Eingabe eines Datums wird die Anzahl der angezeigten Datensätze reduziert. Außerdem können Sie zusätzlich ein Filterkriterium und die Option „Nur fehlgeschlagene Nachrichten“ zur Eingrenzung nutzen. Die Anzeige erfolgt immer im Format „History“ und für Senden und Empfangen.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate



MessageGate Partnerschaft – Status Report (2)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgate (49603)

MessageGate Partnerschaft :: Status Report abfragen

Datensätze seit (Format: DD-MMM-YYYY hh:mm:ss)

Nur fehlgeschlagene Nachrichten

Filter:

Message-ID: 12345678901234567890123456789012
MTS-ID: 22B8D08F11E0499100007B9D
Sent: 8-Mar-2011 14:34:12 +0100
Delivered: 8-Mar-2011 14:34:12 +0100

From: "G=MGL;S=MGATE;CN=MGL MGATE;O=DTAG;A=VIAT-AS2;C=DE" <49603@viat.de>
Order-ID: E8D1187562H0L38N
Message-ID: 1234567890123456
MTS-ID: 22B8D08F11E0499100007B9D
Received: 8-Mar-2011 14:34:12 +0100

To: "c=de;v=viat-test;o=dtag;s=testaiv;g=ipa" <x@viat.de>
Order-ID: Test_ISOTEXT_CC002
Message-ID: MGATE 0002 11/03/10
MTS-ID: 1681DABF11E04AFC0000EF99
Sent: 10-Mar-2011 09:52:19 +0100
Delivered: 10-Mar-2011 09:52:19 +0100
Read: 10-Mar-2011 09:54:59 +0100

Cc: "" <49637@viat.de>
Order-ID: Test_ISOTEXT_CC002
Message-ID: MGATE 0002 11/03/10
MTS-ID: 1681DABF11E04AFC0000EF99
Sent: 10-Mar-2011 09:52:19 +0100
Delivered: 10-Mar-2011 09:52:19 +0100

- Für empfangene Mitteilungen gibt es immer nur einen Eintrag mit der Absenderadresse („From:“).
- Je nachdem, wie viele Empfänger Sie in einer Mitteilung angegeben haben, gibt es eine entsprechende Anzahl von Einträgen für eine versendete Mitteilung. Die Mitteilungs- und Auftrags-ID ist dann immer gleich. Nur die Empfängeradresse ist unterschiedlich. Erlaubt sind dabei Einträge mit „To:“, „Cc:“ oder „Bcc:“.




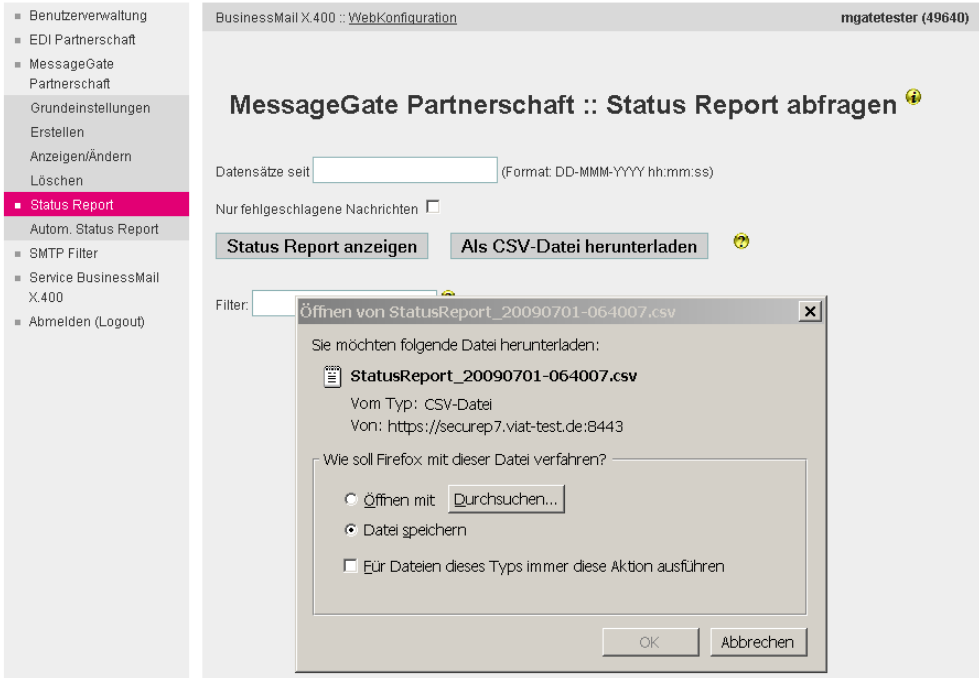
BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate



MessageGate Partnerschaft – Status Report (3)

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Status Report abfragen

Datensätze seit (Format: DD-MMM-YYYY hh:mm:ss)

Nur fehlgeschlagene Nachrichten

Filter:

Öffnen von StatusReport_20090701-064007.csv

Sie möchten folgende Datei herunterladen:

StatusReport_20090701-064007.csv
Vom Typ: CSV-Datei
Von: https://securep7.viat-test.de:8443

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Öffnen mit

Datei speichern

Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

- Wenn Sie sich den Status Report herunterladen wollen, können Sie zur Reduzierung der Datenmenge ein Datum angeben und auch die Option „Nur fehlgeschlagene Nachrichten“ verwenden. Sie können die CSV Datei abspeichern, oder aber auch direkt öffnen. Die Einträge sind im Format „History“ angegeben und es werden sowohl versendete als empfangene Mitteilungen berücksichtigt.
- Der Adresstyp („To“, „Cc“ oder „Bcc“) wird in Spalte „Rcpt Type“ definiert.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



MessageGate Partnerschaft – Autom. Status Report

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Automatischer Status Report

Automatischen Status Report aktivieren

Einstellungen

Präfix für Dateiname:

Wochentage

- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag

Täglicher Beginn: (MEZ/MESZ, Format: hh:mm)

Tägliches Ende: (MEZ/MESZ, Format: hh:mm)

Sendeintervall: Minuten (0=Einmalig zum täglichen Beginn)

Disposition:

Direction:

Format:

- In diesem Menüpunkt können Sie konfigurieren, dass Status Reports direkt an die Dateischnittstelle gesendet werden. Sie können den Status Report Dateien einen Präfix zuordnen und festlegen, wann der Report gesendet werden soll (Wochentag, Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, Sendeintervall mit Minimalwert 30 Minuten), welche Einträge berücksichtigt werden sollen (nur bei Statuswechsel oder alle, Senderichtung, Empfangsrichtung oder beides) und welches Format diese haben sollen (Actual, History, CSV-C oder CSV-S).



BusinessMail X.400

Webinterface Trading
Partner MessageGate



SMTP Filter

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

SMTP Filter 🗸

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter**
 - Status
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie festlegen, ob Mitteilungen aus dem Internet an Ihren MessageGate Account ausgeliefert werden sollen.
- Falls Sie keinen Trading Partner im Internet haben, empfehlen wir hier den Status auf „Blockieren“ zu.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading
Partner MessageGate



SMTP Filter - Status



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Status setzen

Filter Status

Das Zustellen von X.400-Nachrichten von SMTP-Absendern teilweise blockieren

- Beim Status haben Sie die Wahl zwischen:
 - nicht blockieren (alles ausliefern)
 - teilweise blockieren (für erlaubte Absender Filterregeln erstellen)
 - muss zu X.400 Adresse bei konfigurierter Partnerschaft passen:
DDA:RFC-822= x.x(a)x.x
 - blockieren (keine Mitteilungen aus dem Internet ausliefern)



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



SMTP Filter - Erstellen Regel

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse hinzufügen

Erlaubte SMTP Absenderadresse

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
 - Status
 - Erstellen**
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie eine Regel beim SMTP Filter (nur bei Status teilweise blockieren ist Regel aktiv) eintragen. Sie können vollständige SMTP Adressen oder aber auch nur Teiladressen (z.B. Domain test.de) ohne Wildcard angeben. Bitte bei kompletten Adressen das Zeichen „@“ nutzen!



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



SMTP Filter - Auswahl Regel ändern (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse ändern

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

- mail.edicc@oosen.net
- tools.de

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Regeln aufgelistet.
- Durch Doppelklick auf eine Regel kann diese zum Ändern geöffnet werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (2)

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung
EDI Partnerschaft
MessageGate Partnerschaft
SMTP Filter
Status
Erstellen
Anzeigen/Ändern
Löschen
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

- mail.edicc@loosen.net
- tools.de

- Falls der Status des SMTP Filters nicht auf „teilweise blockieren“ steht, erhalten Sie einen Hinweis in der Eingabemaske. Sie können aus der Maske heraus den Status aufrufen und dann die Filterregeln aktivieren.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



SMTP Filter - Regel ändern (1)

.....  Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse ändern 

Erlaubte SMTP Absenderadresse

- Benutzerverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
 - Status
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern**
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel ändern.
- Das Beispiel zeigt eine vollständige SMTP- Adresse, die als Ausnahme zugelassen wird.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



SMTP Filter - Regel ändern (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

Erlaubte SMTP Absenderadresse

Ok Abbrechen

- Das Beispiel zeigt eine Teiladresse, so dass alle Absender aus dieser Domain zugelassen sind.
- Die Regel würde nicht genutzt, da hier erst der Status auf „teilweise blockieren“ gesetzt werden muss.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading

Partner MessageGate



SMTP Filter - Löschen

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse löschen

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

- mail.edicc@loosen.net
- tools.de

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel löschen.
- Zur Auswahl der Regel können Sie aus der Liste der vorhandenen Regeln einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface Trading Partner MessageGate



Service



- In diesem Menüpunkt werden Sie zukünftig alle Informationen über den Systemstatus des BusinessMail X.400 Service finden, die zurzeit noch auf der Service-Webseite „www.service-viat.de“ angezeigt werden.





Danke.

Erleben, was verbindet.

